Tłumiki akustyczne okrągłe
SIL-GL/SI-GL

Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM
Zamawiaj w B2B

Opis

Tłumiki SI-GL nie posiadają uszczelki.
Tłumiki SIL-GL dostarczane są z uszczelnieniem SPIRAL®system.
Tłumiki SIL-GL i SI-GL mają dekle zamontowane na stałe bez możliwości ich demontażu.
Wewnątrz tłumików stosowana jest wełna mineralna szklana o grubości:
25 mm dla SIL-GL-25 / SI-GL-25 w zależności od wymiaru płaszcza zewnętrznego
50 mm dla SIL-GL-50 / SI-GL-50 - w zależności od wymiaru płaszcza zewnętrznego
100 mm dla SIL-GL-100 / SI-GL-100 - w zależności od wymiaru płaszcza zewnętrznego

Przykład oznaczenia
Kod produktu: **SIL-GL - iii - aaa - bbb**

typ
grubość izolacji
$\varnothing d_1$
L

Wymiary

SIL-GL

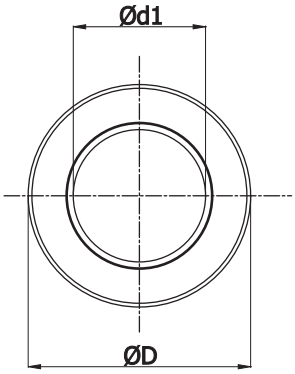

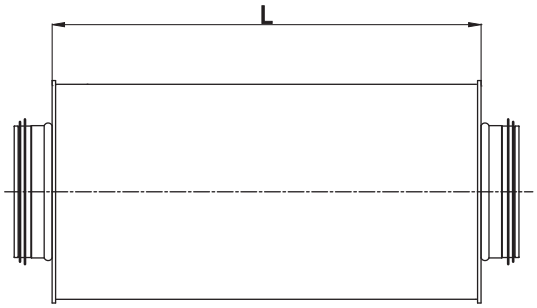

SI-GL

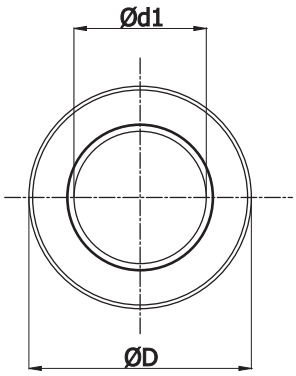

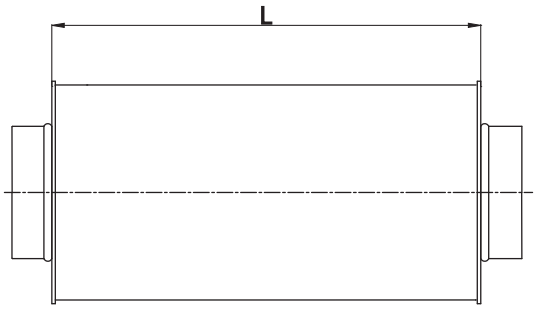

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

SIL-GL

Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM
Zamawiaj w B2B

Wymiary

SIL-GL-50 / SI-GL-50 - 50 mm izolacji

	opis	Ød$_1$ nom [mm]	D nom [mm]	L [mm]	tłumienie [dB] dla częstotliwości [Hz] 125	250	500	1000	2000	4000	waga [kg]
SIL	80-300	80	180	300	7	15	29	45	50	26	2
	80-500	80	180	500	10	18	32	48	53	29	3
	80-600	80	180	600	11	19	33	49	54	30	3
	80-900	80	180	900	13	22	36	52	57	33	5
	80-1000	80	180	1000	14	23	37	53	58	34	5
SIL	100-300	100	200	300	5	13	26	41	45	19	2
	100-500	100	200	500	8	16	29	44	47	26	3
	100-600	100	200	600	9	17	30	45	49	27	3
	100-900	100	200	900	12	19	32	48	51	29	5
	100-1000	100	200	1000	13	21	34	49	52	30	5
SIL	125-300	125	224	300	4	11	23	37	41	19	3
	125-500	125	224	500	7	14	26	40	44	23	3
	125-600	125	224	600	8	15	27	41	45	24	4
	125-900	125	224	900	11	18	29	44	47	26	7
	125-1000	125	224	1000	12	19	31	45	49	27	7
SIL	160-300	160	250	300	3	9	20	33	35	16	3
	160-500	160	250	500	6	12	23	36	38	19	5
	160-600	160	250	600	7	14	24	37	39	21	6
	160-900	160	250	900	10	16	26	40	42	23	8
	160-1000	160	250	1000	11	17	28	41	43	24	8
SIL	200-300	200	300	300	2	7	16	31	31	15	4
	200-500	200	300	500	5	10	19	34	34	18	6
	200-600	200	300	600	6	11	20	35	35	19	7
	200-900	200	300	900	8	13	23	38	38	22	10
	200-1000	200	300	1000	9	15	24	39	39	23	10
SIL	250-500	250	355	500	4	9	18	29	27	15	9
	250-600	250	355	600	5	11	19	30	28	16	11
	250-900	250	355	900	8	13	22	33	31	19	14
	250-1000	250	355	1000	9	14	23	33	32	20	12
SIL	315-500	315	400	500	4	7	14	23	21	13	11
	315-600	315	400	600	5	8	16	25	19	14	12
	315-900	315	400	900	7	11	18	28	21	17	15
	315-1000	315	400	1000	8	12	19	28	22	18	16

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.