


Tłumik akustyczny SQLL

[Pobierz Wentyle](#)
[Pobierz AlnorCAM](#)
[Zamawiaj w B2B](#)

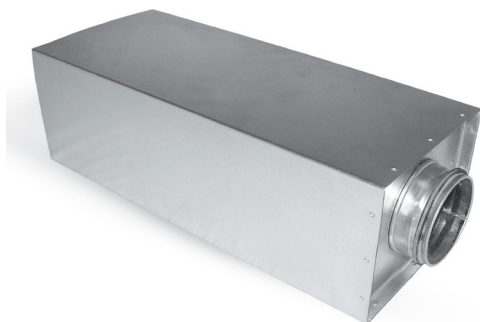

Opis

Tłumiki akustyczne SQLL wykonane są ze stalowego prostokątnego przewodu stanowiącego płaszcz zewnętrzny oraz z wewnętrznego wkładu perforowanego. Środek tłumika wypełniony jest absorbującą dźwięk wełną mineralną. Standardowo tłumiki dostarczane są z uszczelnieniem SPIRAL®system.

Przykład oznaczenia

Kod produktu: **SQLL -aaa - bbb**

typ _____
Ød _____
L _____

Wymiary



Ød nom [mm]	A [mm]	B [mm]	L [mm]	waga [kg]
100	210	160	500	2,5
100	210	160	1000	4,5
125	240	180	500	3,0
125	240	180	1000	5,2
160	270	220	500	3,7
160	270	220	1000	6,3
200	330	250	500	4,5
200	330	250	1000	7,7
250	380	310	500	5,9
250	380	310	1000	9,7
315	450	370	500	7,3
315	450	370	1000	11,8
400	530	460	500	9,9
400	530	460	1000	15,4