



Dane techniczne

Wykresy charakterystyki tłumień akustycznych


Wykresy przedstawiają poziom hałasu dla przewodów akustycznie i termicznie izolowanych SONODUCT i SONOLIGHT w zależności od długości odcinka przewodu: 500 mm, 1000 mm i 1500 mm przy grubości izolacji akustycznej około 25 mm.

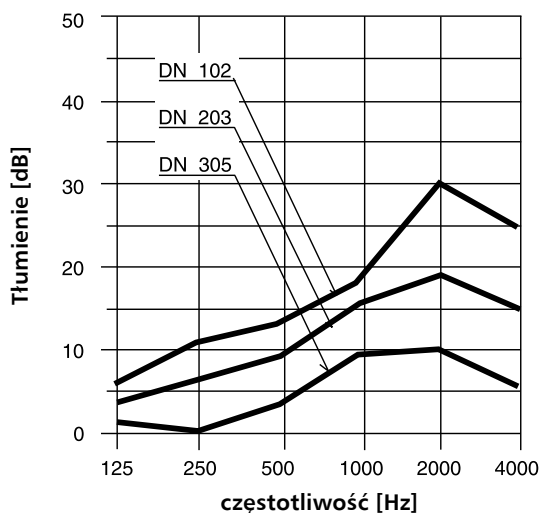

Wykres 1: poziom hałasu dla SONODUCT/SONOLIGHT
Grubość izolacji akustycznej - 25 mm
Długość odcinka przewodu - 500 mm

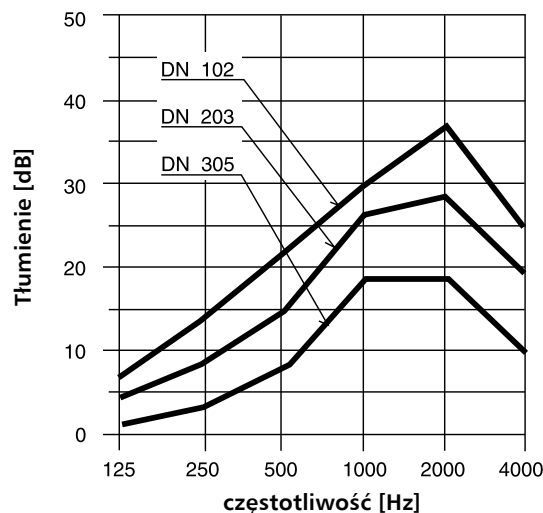

Wykres 2: poziom hałasu dla SONODUCT/SONOLIGHT
Grubość izolacji akustycznej - 25 mm
Długość odcinka przewodu - 1000 mm

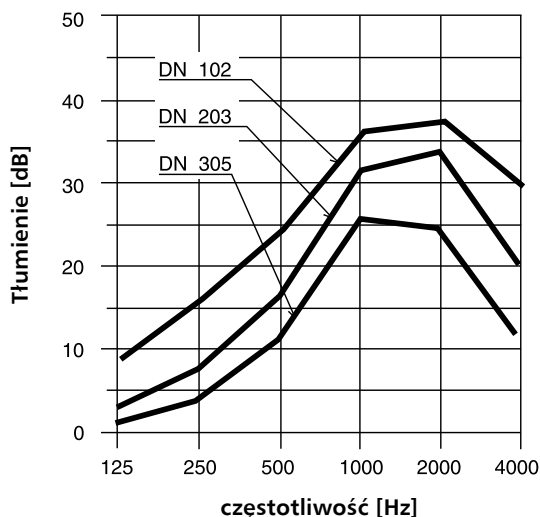

Wykres 3: poziom hałasu dla SONODUCT/SONOLIGHT

Dane techniczne

Wykres oporów przepływu dla przewodów typu IZODUCT/IZOLIGHT

