

Czerpnia dachowa perforowana CD-O-P / CD-S-P / CD-P-P



Opis

Czerpnia wentylacyjna CD-O-P/CD-S-P/CD-P-P przeznaczona do montażu na dachu w budownictwie mieszkaniowym. Charakteryzuje się estetycznym designem z blachy perforowanej (kwadratowe oczka) i trzema typami daszków – skośny, okrągły i płaski. Perforacja zapewnia odpowiedni przepływ powietrza i jednocześnie chroni instalację przed dostępem ptaków, liści i innych zanieczyszczeń. Czerpnia CD-S-P / CD-O-P / CD-P-P posiada ponadto kilka rodzajów łączów, dostosowanych do różnych zakończeń pionów wentylacyjnych.

Dostępne wersje:



CD-S-P - daszek skośny



CD-O-P - daszek okrągły



CD-P-P - daszek płaski

Sposób połączenia - przykład oznaczenia

CD-...-P-...-MSF - łączenie mufowe - montaż na kształtkę

CD-...-P-...-NS - łączenie nypłowe

CD-...-P-...-NSL - łączenie nypłowe z uszczelką
(brak opcji RAL)

CD-...-P-...-MSFF - łączenie powiększone mufowe
montaż na rurę

Dostępne materiały - przykład oznaczenia

CD-...-P-...-... - blacha ocynkowana


CD-...-P-...-...-RAL - blacha ocynkowana malowana
proszkowo na dowolny kolor RAL
(z wyłączeniem wersji NSL z uszczelką)

Przykład oznaczenia

Kod produktu: **CD-S-P - 160 - NSL - RAL**


typ _____
 $\varnothing d$ _____
 połączenie _____
 kolor _____

Wymiary

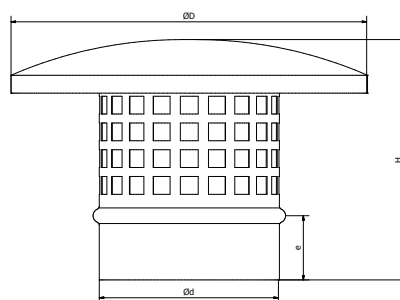


CD-O-P

$\varnothing d$ [mm]	$\varnothing D$ [mm]	H [mm]	e [mm]
100	200	165	36
125	224	170	36
160	250	200	36

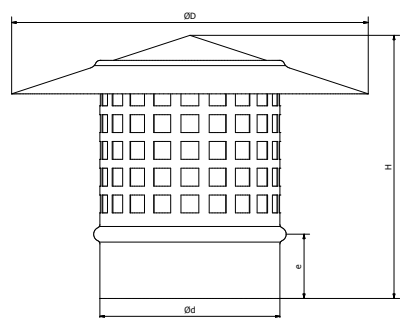

CD-S-P

$\varnothing d$ [mm]	$\varnothing D$ [mm]	H [mm]	e [mm]
100	200	165	36
125	224	170	36
160	250	200	36

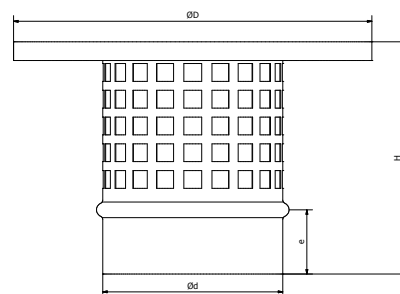

CD-P-P

$\varnothing d$ [mm]	$\varnothing D$ [mm]	H [mm]	e [mm]
100	200	145	36
125	250	150	36
160	250	180	36