



## Opis

Zaślepka wykonywana jest w sposób tłoczony. Zawsze wchodzi do środka okrągłego kanału wentylacyjnego zamykając jego koniec. Dla podwyższenia klasy szczelności oprócz wykorzystania nitów lub wkrętów aby zaślepka nie wypadła – warto jest użyć taśm uszczelniających typu TAL, TALE, DUCT itd.

Zaślepka CPS posiada stop fold, przerolowanie, które zabezpiecza przed zbyt głębokim wsunięciem w kanał.

### Dostępne materiały – przykład oznaczenia


CPS-... - blacha ocynkowana

### Przykład oznaczenia

Kod produktu: CPS - aaa

typ \_\_\_\_\_  
 Ød \_\_\_\_\_

## Wymiary

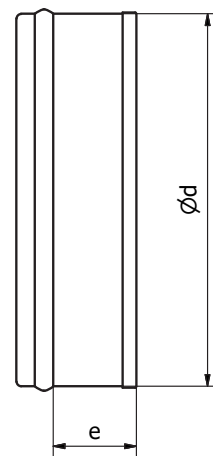

$\varnothing d_{nom}$ [mm]	Waga [kg]
80	0,10
100	0,10
125	0,10
150	0,20
160	0,20
200	0,30
250	0,60
315	0,90

## Sposób montażu

