

# Dekiel rewizyjny segmentowy do okrągłych rur SPIRAL

## CSHL



### Opis

Wykonana z blachy ocynkowanej, kwasoodpornej lub aluminiowej zaślepka CSHL stosowana jest jako dekiel rewizyjny do rur spiral lub zgrzewanych typu B1. Uszczelka z gumy EPDM zapewnia klasę szczelności D dzięki czemu mamy mniejsze straty powietrza w instalacji wentylacyjnej i możemy oszczędzić na zakupie tańszych wentylatorów czy central wentylacyjnych. Podwójna lub pojedyncza rączka umożliwia łatwe zakładanie lub wyjmowanie elementu wentylacyjnego z kanału spiral.

#### Dostępne materiały – przykład oznaczenia


CSHL-... - blacha ocynkowana  
 CSHL-K-... - blacha kwasoodporna 1.4301 / 304  
 CSHL-K-...-316L - blacha kwasoodporna 1.4404 / 316L  
 CSHL-A-... - blacha aluminiowa  
 CSHL-CU-... - blacha miedziana

#### Przykład oznaczenia

Kod produktu: CSHL - aaa

typ \_\_\_\_\_  
 Ød \_\_\_\_\_

### Wymiary

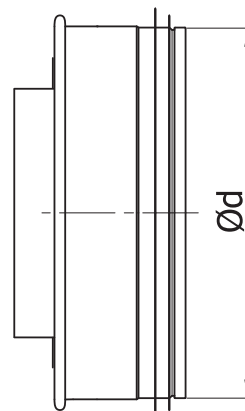

Ød [mm]	Waga [kg]
80*	0,10
100*	0,10
125*	0,10
140	0,10
150	0,20
160	0,20
180	0,30
200	0,30
224	0,30
250	0,60
280	0,60
300	0,70
315	0,90
355	1,20
400	1,20
450	1,80
500	1,70
560	2,20
600	2,60
630	2,80
710	4,50
800	5,40
900	6,60
1000	7,90
1120	10,10
1250	12,20
1400	22,00
1500	25,70
1600	28,80

\* tłoczone