Czerpnie/wyrzutnie ścienne stalowe

CSQ / WSQ

Opis

Czerpnie/wyrzutnie ścienne wykonane są ze stałymi żaluzjami. Czerpnie CSQ dodatkowo zabezpieczone są siatką z drutu ocynkowanego o średnicy 1 mm i wielkości oczka 12,7x12,7 mm. Montowane są w ścianach lub jako zakończenie przewodów wentylacyjnych.
Produkty wykonane są z blachy stalowej ocynkowanej. Wyrzutnie WSQ do rozmiaru 600x600mm wykonane są z formowanej blachy. Szerokość ramki wynosi 30mm, powyżej wymiaru 600x600mm - 40mm.

Czerpnie CSQ zawierają dodatkowo siatkę QLIN-IN i wykonywane są w typowych rozmiarach.

Większe rozmiary (powyżej 600x600mm) wykonywane są z profili QPPC, QPRC i narożników QNT, wymiary wg zamówienia.

Wersje wykonania:

WSQ ≤ 600x600

WSQ > 600x600



CSQ ≤ 600x600 (WSQ+QILN-IN)

CSQ > 600x600

Dostępne materiały – przykład oznaczenia

CSQ-...-... - blacha stalowa ocynkowana
WSQ-...-... - blacha stalowa ocynkowana

Przykład oznaczenia

Kod produktu: **CSQ - 2500 - 500**

typ
a
b

Wymiary

WSQ ≤ 600x600

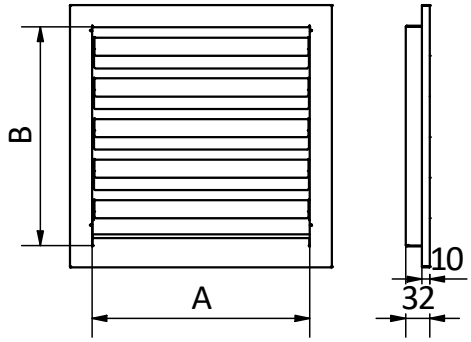

WSQ > 600x600

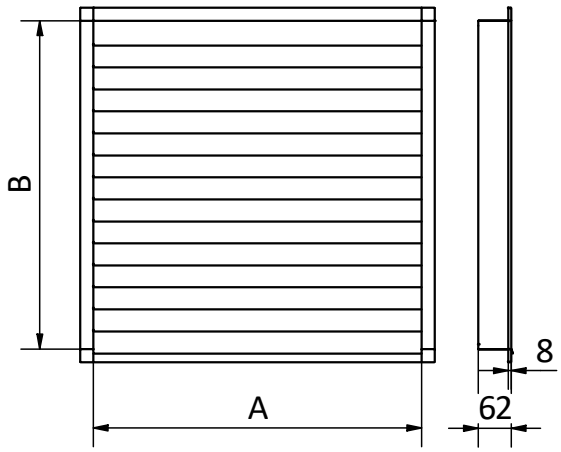

QILN-IN

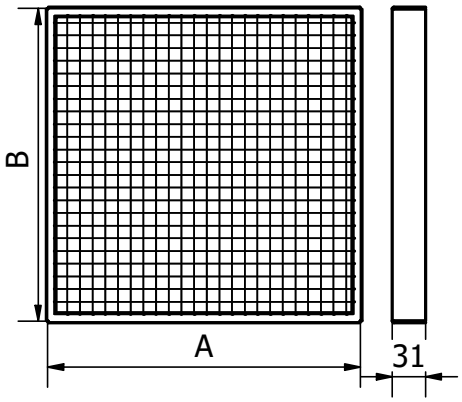

a *[mm]*	*b* *[mm]*
150-3000	150-3000

Minimalny wymiary czerpni/wyrzutni: 150x150mm.
Maksymalne wymiary czerpni/wyrzutni: 3000x3000mm.
Na zamówienie możliwe jest malowanie proszkowe na dowolny kolor RAL.

ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Czerpnie/wyrzutnie ścienne stalowe

CSQ / WSQ

Dane techniczne

Klasyfikacja przenikania wody opadowej zgodnie z normą EN 13030:2001. Klasyfikacja dotyczy konkretnego wykonania (projektu) żaluzji, niezależnie od wielkości.

Klasa przenikania wody opadowej	*Klasa współczynnika strat wejściowych C_E*	*Klasa współczynnika strat na wylocie C_D*	*Do prędkości przepływu [m/s]*
C	2	3	0,5 - 1 m/s
D	2	3	1,5 - 3,5 m/s

Charakterystyka aerodynamiczna wyrzutni CSQ/WSQ

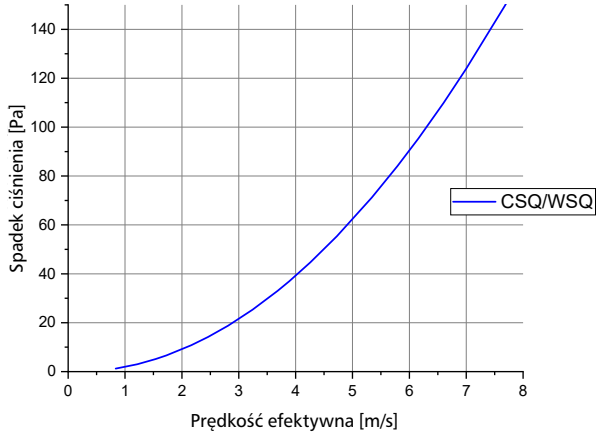

Powierzchnia efektywna CSQ/WSQ
Aeff=(A-10)x(B-10)x0,65 [mm^2] lub
Aeff=(A-10)x(B-10)x0,65*10^-6 [m^2]
Przykład:
CSQ-200-300
Aeff=(200-10)x(300-10)x0,65=35815mm^2=0,036m^2

ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.