

# Wentylacyjna przepustnica piankowa tłumiąca **DAT-AKU / DAT-AKU-CA**



## Opis

Piankowa przepustnica regulacyjna DAT-AKU to ekonomiczna przepustnica przeznaczona do centralnych systemów wentylacyjnych o właściwościach tłumiących. Podwójną rolę uzyskuje dzięki konstrukcji oraz materiałowi z którego jest wykonana - elastycznej trudnopalnej pianki poliuretanowej o gęstości 180kg/m<sup>3</sup> z jednostronną laminującą czarną folią.



Dodatkowo materiał podczas produkcji wzbogacony jest dodatkiem Ultra-Fresh, który hamuje rozwój bakterii, grzybów i pleśni.

Przepustnicę wsuwa się do okrągłego kanału (np. przed zaworem) a następnie usuwa się wybraną ilość wyciętych fabrycznie wkładek. W celu uzyskania większego tłumienia można zamontować kilka DAT-AKU szeregowo.

### Właściwości materiału:

- Pianka poliuretanowa
- Laminowana jednostronnie folią
- Trudnopalny (C<sub>fl</sub>-s1)
- Gęstość 180 kg/m<sup>3</sup>

### Dodatkowe właściwości wersji CA:

- Właściwości przeciugrzybiczne i antybakteryjne dzięki technologii Ultra-Fresh
- Dodatki węgla aktywowanego, który pochłania nieprzyjemne zapachy

### Dostępne materiały – przykład oznaczenia

DAT-AKU-...-50 - pianka poliuretanowa o grubości 50mm

DAT-AKU-...-75 - pianka poliuretanowa o grubości 75mm

DAT-AKU-CA-...-50 - pianka poliuretanowa o grubości 50mm z dodatkiem węgla aktywnego oraz powłoką Ultra-Fresh

### Przykład oznaczenia


Kod produktu: **DAT-AKU-CA - 100 - 50**

typ

Ød

grubość

## Wymiary

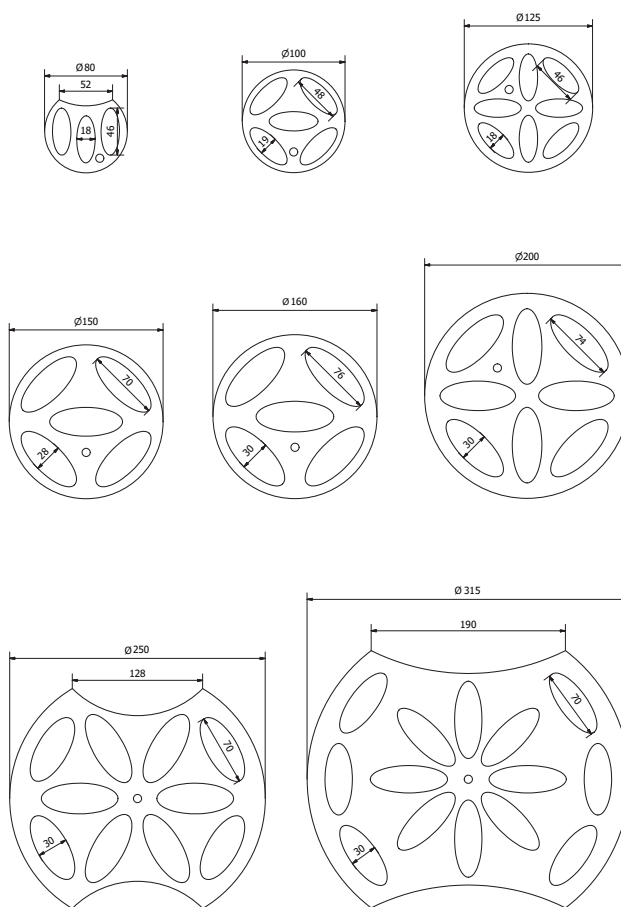


Kod	Ød [mm]	Grubość [mm]	Ilość otworów (wkładek)
DAT-AKU-80	80	50 / 75	3
DAT-AKU-100	100	50 / 75	5
DAT-AKU-125	125	50 / 75	8
DAT-AKU-160	160	50 / 75	5
DAT-AKU-200	200	50 / 75	8
DAT-AKU-250	250	50 / 75	10
DAT-AKU-315	315	50 / 75	14
DAT-AKU-CA-80	80	50	3
DAT-AKU-CA-100	100	50	5
DAT-AKU-CA-125	125	50	8
DAT-AKU-CA-160	160	50	5
DAT-AKU-CA-200	200	50	8
DAT-AKU-CA-250	250	50	10
DAT-AKU-CA-315	315	50	14


Przepustnica piankowa tłumiąca

**DAT-AKU / DAT-AKU-CA****Wykresy**


DAT-AKU-100-50 / DAT-AKU-CA-100-50

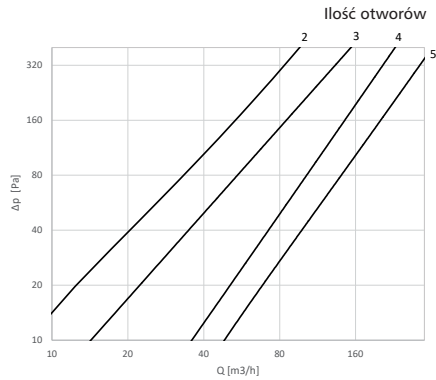


DAT-AKU-160-50 / DAT-AKU-CA-160-50

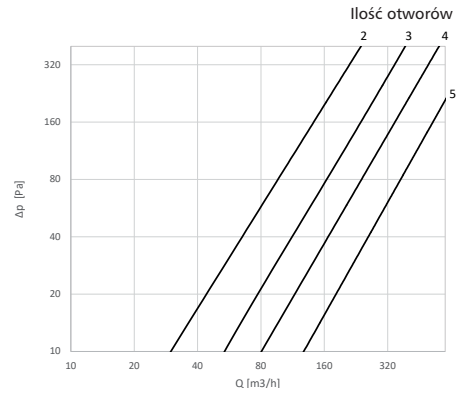


DAT-AKU-100-75

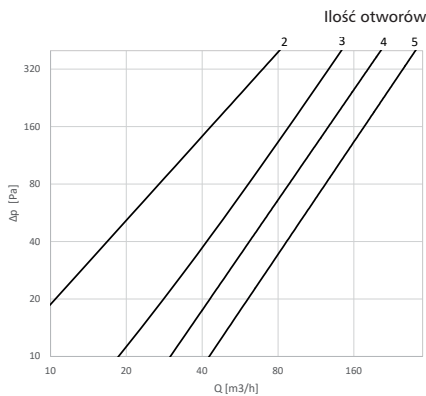


DAT-AKU-160-75

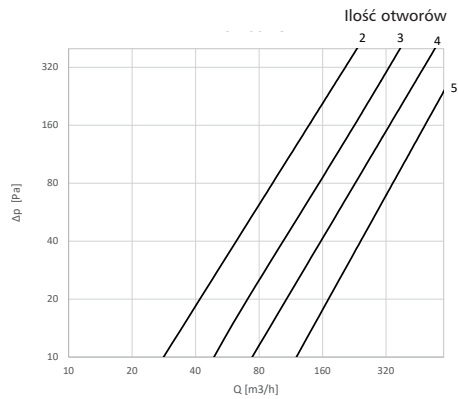


DAT-AKU-125-50 / DAT-AKU-CA-125-50

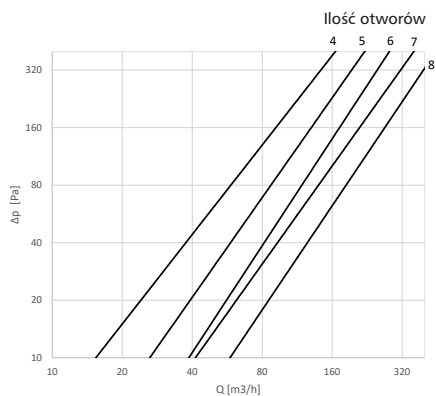


DAT-AKU-200-50 / DAT-AKU-CA-200-50

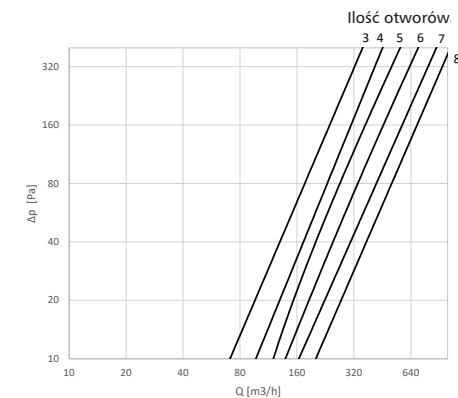

DAT-AKU-125-75

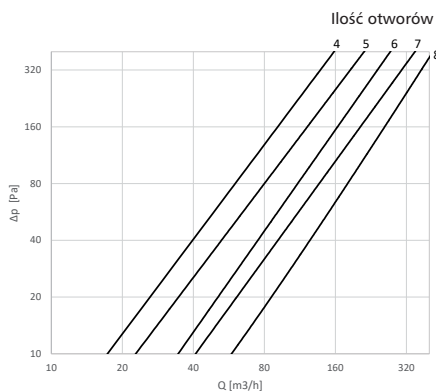

DAT-AKU-200-75

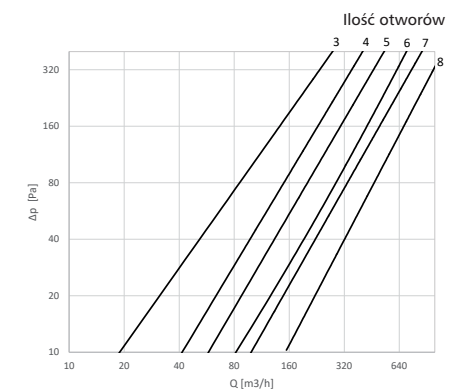


Przepustnica piankowa tłumiąca


# DAT-AKU / DAT-AKU-CA

## Wykresy

DAT-AKU-250-50 / DAT-AKU-CA-250-50

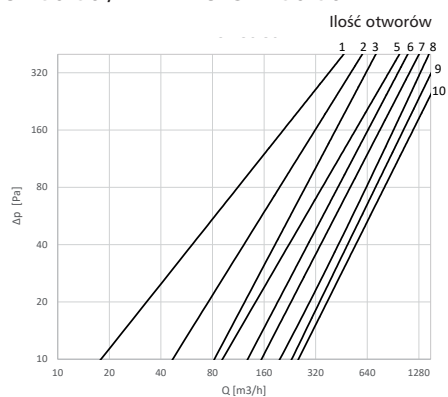

DAT-AKU-250-75

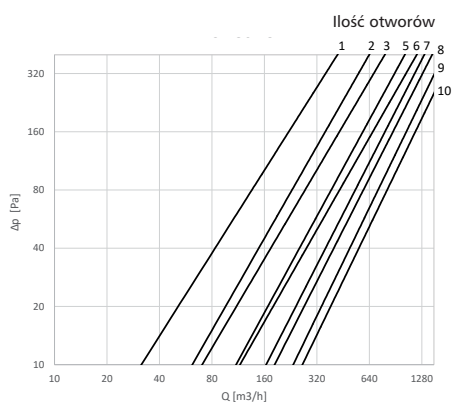

DAT-AKU-315-75

