

# Nyplowa złączka izolowana z uszczelką do łączenia okrągłych rur **F.-NSL**



## Opis

Złączka nyplowa F09-NSL-ddd stosowana jest do łączenia ze sobą okrągłe – izolowane matą kauczukową kanały SPIRAL. Fabrycznie montowana uszczelka z gumy EPDM zapewnia najwyższą klasę szczelności D dla instalacji wentylacji zarówno domowej jak i przemysłowej.

Szerokość kauczuku na złączce zastosowana jest by zniwelować brakującą część izolacji na rurach SPIRAL – która z uwagi na uwarunkowania w transporcie nie jest wykonywana do samego końca.

### Przykład oznaczenia

Kod produktu:

**F09 - NSL - - 100**

grubość kauczuku Q:


- 09
- 13
- 19
- 25

typ


blacha:

- ocynkowana
- kwasoodporna K
- aluminium A

średnica



## Wymiary

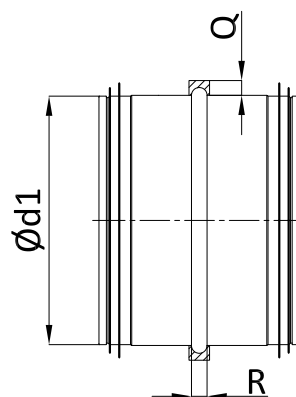

$\varnothing d_{nom}$ [mm]	R [mm]
80	8
100	8
125	8
150	8
160	8
200	8
250	8