Klamra spinająca o podwyższonej szczelności

FLKA-C-D

Opis

Klamra FLKA-C-D to specjalna wersja klamry FLKA-C. Konstrukcja stalowa posiada klamrę ze śrubą regulacyjną oraz zawias. Natomiast zastosowana została specjalna uszczelka FLKA-EPDM. Kształt uszczelki, która jest szersza i wywinięta na krawędź klamry pozwala uzyskać podwyższoną szczelność połączenia. Wg metodyki pomiarowej zgodnej z normą PN-EN 12237:2005 zastosowanie klamry FLKA-C-D dało wynik w klasie D – czyli najwyżej możliwej.

Dostępne materiały – przykład oznaczenia
FLKA-C-D-...- blacha ocynkowana

Przykład oznaczenia
Kod produktu: **FLKA-C-D - aaa**

typ
średnica

Wymiary

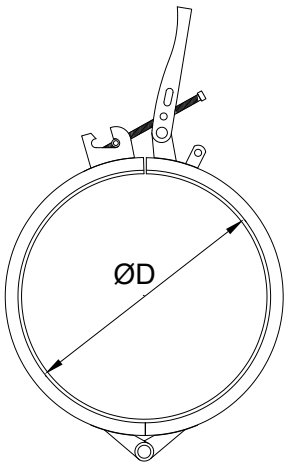

Kod	Średnica ØD [mm]
FLKA-C-D-100	100
FLKA-C-D-125	125
FLKA-C-D-150	150
FLKA-C-D-160	160
FLKA-C-D-180	180
FLKA-C-D-200	200
FLKA-C-D-225	225
FLKA-C-D-250	250
FLKA-C-D-300	300
FLKA-C-D-315	315
FLKA-C-D-350	350
FLKA-C-D-400	400
FLKA-C-D-450	450
FLKA-C-D-500	500
FLKA-C-D-550	550
FLKA-C-D-600	600

ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.