

# Przepustnice zamykające

## FLX-DAS



### Opis

Przepustnica FLX-DAS jest stosowana wszędzie tam, gdzie szczelne zamknięcie nie jest wymagane. Jej głównym zadaniem jest regulacja przepływu powietrza. Zakres regulacji przepustnicy wynosi 90°.


Przepustnice FLX-DAS wykonane są ze stali ocynkowanej. Na specjalne zamówienie możliwe jest wykonanie skrzynek rozprężnych ze stali nierdzewnej.

#### Przykład oznaczenia

Kod produktu: **FLX-DAS - 75**

typ \_\_\_\_\_  
 Ød<sub>1</sub> \_\_\_\_\_

### Wymiary

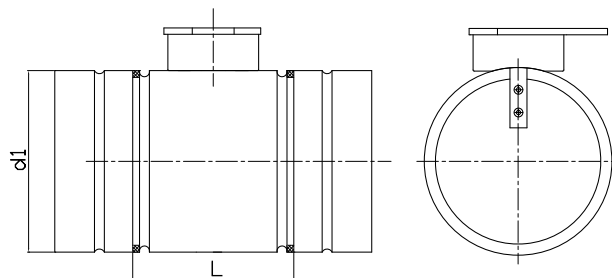

| Kod        | d <sub>1</sub><br>[mm] | L<br>[mm] |
|------------|------------------------|-----------|
| FLX-DAS-75 | 75                     | 110       |
| FLX-DAS-90 | 90                     | 110       |