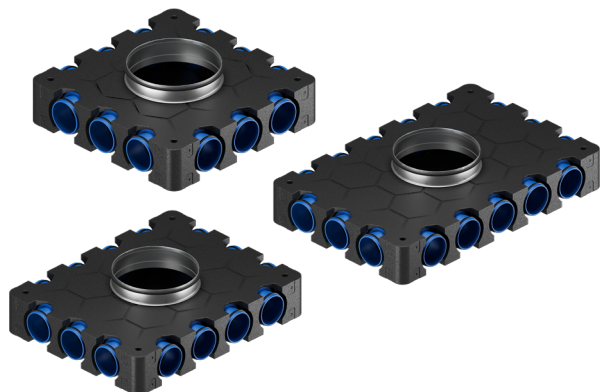


Puszki rozdzielcze z EPP do systemu FLX-REKU®

FLX-PLO-EPP-R-90**Opis**

Rozdzielacze FLX-PLO-EPP-R-90 przeznaczone są do domowych systemów wentylacji mechanicznej. Pełnią funkcję kolektora dla półsztywnych przewodów o średnicach 90mm, które następnie rozprowadzane są do pomieszczeń. Typowe instalacje zawierają od 1 do 2 takich kolektorów na nawiewie i analogicznie na wywiewie. Materiałem konstrukcyjnym rozdzielaczy jest spieniony polipropylen (EPP), który jednocześnie pełni funkcję izolacyjną. Dodatkowymi atutami EPP jest lekkość wyrobów przy jednocześnie dużej sztywności, dobra akustyka oraz brak podatności na korozję. Rozdzielacze przeznaczone do budowy systemu wentylacji domowej o klasie szczelności ATC2 (D) wg. PN-EN 17192:2019.

Przykład oznaczeniaKod produktu: **FLX-PLO-EPP-R - 90 - 3-4-3-4 - 160 - F**


typ	
średnica $\varnothing d_2$	
liczba odejść	
średnica $\varnothing d_1$	
rodzaj odejścia	
nypłowe	
F - mufowe	

Dane techniczne


Temperatura stosowania	-25°C do +80°C	PN-EN 17192:2019
Klasa reakcji na ogień	E	EN 13501-1
Przewodność cieplna	$\lambda = 0,0038 \text{ W/(m}\cdot\text{k)}$	PN-EN 12664:2002
Odporność mikrobiologiczna	1a	Metoda A PN-EN ISO 846:2019

Wymiary

Przykładowy rysunek techniczny puszkii rozprężnej FLX-PLO-EPP-R-90-3-4-3-4-d1

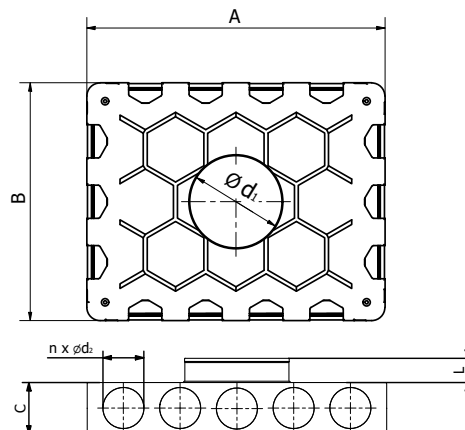

Przykładowy rysunek techniczny puszkii rozprężnej FLX-PLO-EPP-R-90-3-3-3-3-d1




Kod	n	$\varnothing d_2$ [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	L [mm]
FLX-PLO-EPP-R-90-0-0-0-3-d1	3	90	393	357	100	36
FLX-PLO-EPP-R-90-0-0-0-4-d1	4	90	466	393	100	36
FLX-PLO-EPP-R-90-0-0-0-5-d1	5	90	575	393	100	36
FLX-PLO-EPP-R-90-0-0-3-3-d1	6	90	393	393	100	36
FLX-PLO-EPP-R-90-0-0-3-4-d1	7	90	502	393	100	36
FLX-PLO-EPP-R-90-0-0-3-5-d1	8	90	611	393	100	36
FLX-PLO-EPP-R-90-0-4-3-4-d1	11	90	502	429	100	36
FLX-PLO-EPP-R-90-0-5-3-5-d1	13	90	611	429	100	36
FLX-PLO-EPP-R-90-3-0-3-3-d1	9	90	429	393	100	36
FLX-PLO-EPP-R-90-3-0-3-4-d1	10	90	538	393	100	36
FLX-PLO-EPP-R-90-3-0-3-5-d1	11	90	647	393	100	36
FLX-PLO-EPP-R-90-3-3-3-3-d1	12	90	429	429	100	36
FLX-PLO-EPP-R-90-3-4-3-4-d1	14	90	538	429	100	36
FLX-PLO-EPP-R-90-3-5-3-5-d1	16	90	647	429	100	36

średnica $\varnothing d_1$ 125-250 mm

Puszki rozdzielcze z EPP do systemu FLX-REKU®

FLX-PLO-EPP-R-90

Jak zamówić

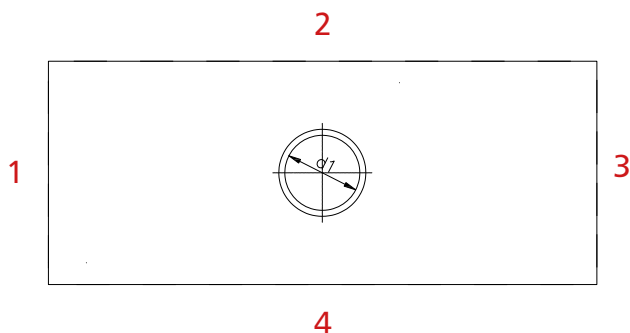Kod: FLX-PLO-EPP-R-90-1-2-3-4-Ød₁


gdzie:

typ

FLX-PLO-EPP-R

Ød₂

średnica odejść FLX-HDPE-90

1-2-3-4

ilość i konfiguracja odejść,

Ød₁

średnica rury 125-250 mm

SPIRAL lub EPP-SRGL

F


połączenie mufowe / brak = połączenie nypłowe

Na specjalne zamówienie możliwe wykonanie przyłączy niesymetrycznych.


Dane techniczne

Rozdział przepływu powietrza (nawiew) na przykładach:


0-5-3-5 (wlot 200 mm)

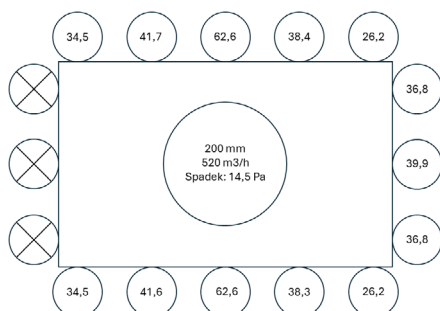


0-0-0-5 (wlot 160 mm)

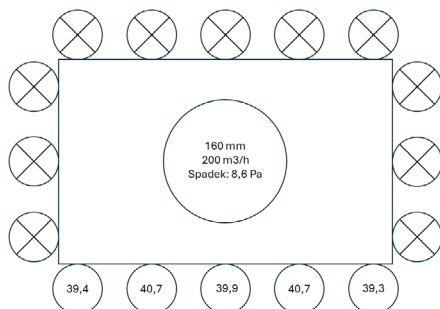


3-4-3-4 (wlot 200 mm)

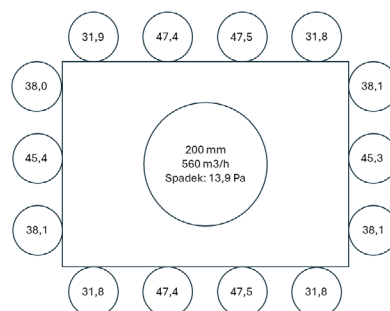


0-4-3-4 (wlot 200 mm)

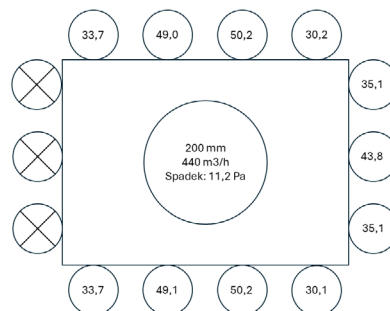

0-0-0-4 (wlot 160 mm)

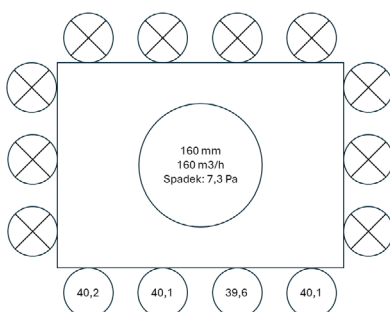


3-3-3-3 (wlot 200 mm)




FLX-PLO-EPP-R-90

3-0-3-3 (wlot 200 mm)




0-0-0-3 (wlot 160 mm)



Na odejścia $\varnothing d_2$ pasują zaślepki FLX-CS-PVC



Możesz potrzebować:



Przewodów:
FLX-HDPE / FLX-HDPE-A



Zaślepek
FLX-CS-PVC

Sposób montażu

Do montażu puszek rozdzielczych należy zastosować:


- zestaw po 4 sztuki: podkładka, wkręt, kołek
- Zestaw po 4 sztuki: kątownik, wkręt



Kątowniki ułatwiają montaż
Kod: FLX-BRACK-10-EPP

Uwaga! Akcesoria montażowe należy zamówić oddzielnie!

Montaż na kołkach

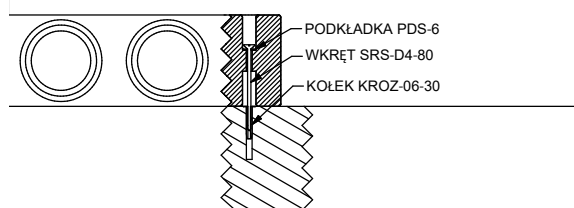

Montaż na kątownikach

