

# Filtry kieszeniowe FSQ



## Opis

Filtr kieszeniowy FSQ stosowany jest do filtracji powietrza w prostokątnych kanałach wentylacyjnych. Obudowę filtra kieszeniowego FSQ stanowi kanał. Wkład filtrujący wsuwany jest w kanał i zamykany na zatrzaski.

Tak skonstruowany filtr FSQ umożliwia swobodną wymianę wkładu filtrującego. Filtr kieszeniowy FSQ może być wyposażony w wkład filtrujący klasy EU3 lub EU5.

Na zamówienie dostępne są dowolne wymiary filtra. Długość filtra L=400 dla EU3 oraz L=550 dla EU5.

### Dostępne są następujące rodzaje wkładów filtrujących:

- 3 - wkład filtrujący klasy EU3
- 5 - wkład filtrujący klasy EU5

### Dostępne materiały – przykład oznaczenia


- FSQ-..... - blacha ocynkowana
- FSQ-K-..... - blacha kwasoodporna 1.4301/304

### Przykład oznaczenia

Kod produktu: **FSQ - a - bbb - ccc**



## Wymiary

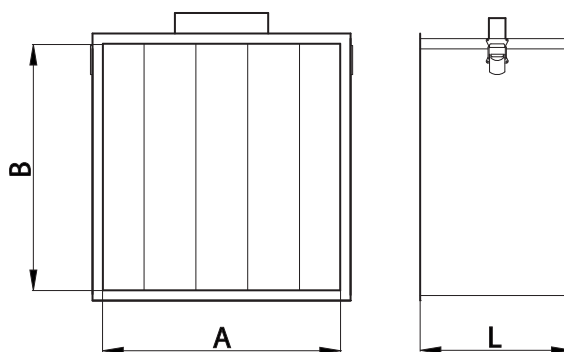

Na zamówienie dostępne są dowolne wymiary filtra. Długość filtra L=400 dla EU3 oraz L=550 dla EU5.

## Dane techniczne

Filtr kieszeniowy FSQ o klasie filtracji EU3 (dla 5400m<sup>3</sup>/h/m<sup>2</sup>)

**Opór początkowy:** 40Pa  
**Opór końcowy:** 200-250Pa

Filtr kieszeniowy FSQ o klasie filtracji EU5 (dla 900m<sup>3</sup>/h/m<sup>2</sup>)

**Opór początkowy:** 45Pa  
**Opór końcowy:** 450Pa