

Nawilżacz kanałowy

HRQ-HUM-HomEvap-200



Opis

Adiabatyczny nawilżacz HomEvap przeznaczony jest do domowych instalacji wentylacji mechanicznej o maksymalnym wydatku 600 m³/h. Przefiltrowana woda (Legiosafe®) w naturalny sposób odparowuje na specjalnej matrycy, po czym nawilżone powietrze dystrybuowane jest do systemu kanałów wentylacyjnych i do podłączonych pomieszczeń. Proces nawilżania reguluje bezprzewodowy sterownik pomieszczeniowy oraz czujnik kanałowy. Wbudowana nagrzewnica PTC kompensuje straty temperatury spowodowane procesem odparowania. Obudowa wykonana jest z EPP, natomiast matryca z włókna szklanego.


Zestaw HRQ-HUM-HomEvap-200 zawiera: sterownik bezprzewodowy, czujnik kanałowy, nagrzewnicę, filtr legionella, matrycę oraz zawór.

Przykład oznaczenia

Kod produktu: **HRQ-HUM-HomEvap-200**

typ _____

Wymiary

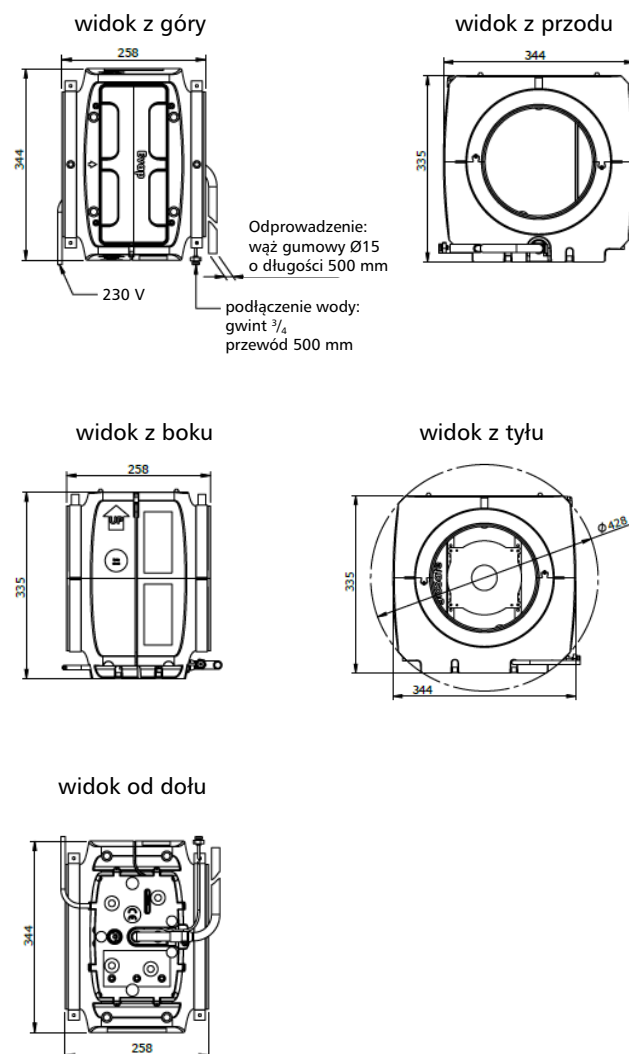


Nawilżacz kanałowy

HRQ-HUM-HomEvap-200

Dane techniczne

Maksymalny przepływ powietrza:	600 m ³ /h
Wydajność nawilżania:	0-4 l
Napięcie:	230 V
Moc:	10 W
Moc z włączoną nagrzewnicą:	810 W
Maksymalne zużycie wody:	5 l/h
Średnica kanału:	200 mm
Waga:	3 kg

Sposób montażu

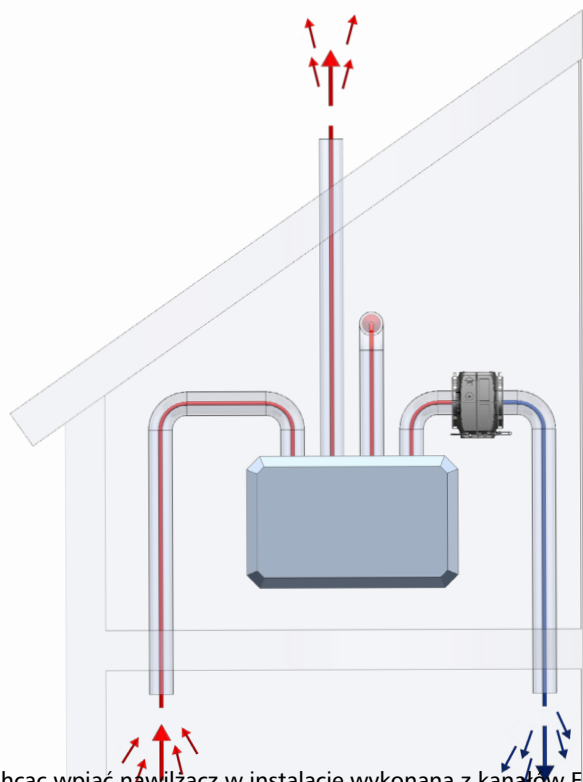

Chcąc wpiąć nawilżacz w instalację wykonaną z kanałów EPP sugerujemy zakup dwóch dodatkowych króćców nypłowych z uszczelką NSL-200 w celu zachowania odpowiedniej szczelności całego układu. Standardowo nawilżacz wyposażony jest w króćce bez uszczelki.