

Króćce amortyzujące drgania kanałów wentylacyjnych

ILA



Opis

ILA - Króciec amortyzujący nypłowy do połączenia z dwoma kanałami okrągłymi spiro / lub gładkimi. Najczęściej stosowany przy centralach wentylacyjnych, rekuperacyjnych i wentylatorach kanałowych. Eliminuje drgania urządzeń które nie są przenoszone na instalację kanałową – w konsekwencji polepszając wartości akustyczne całej instalacji. Wykonany jest na bazie taśmy amortyzującej AMT, która dostępna jest w różnych wymiarach, materiałach również o podwyższonej odporności temperaturowej.

Standardowo wykonane w wymiarze nypłowym.

Możliwe wykonanie mufowe do połączenia dwóch kształtek wentylacyjnych.

Dostępne materiały – przykład oznaczenia

ILA-... - blacha ocynkowana


ILA-K-... - blacha kwasoodporna 1.4301 / 304

Przykład oznaczenia

Kod produktu: ILA - aaa

typ _____
Ø_{d₁} _____

Wymiary

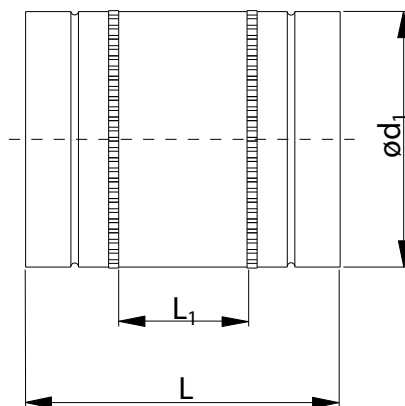

Ø _{d₁} nom [mm]	L [mm]	L ₁ [mm]
80	150	60
100	150	60
125	150	60
140	150	60
150	150	60
160	150	60
180	150	60
200	150	60
224	150	60
250	150	60
280	150	60
300	150	60
315	150	60
355	150	60
400	150	60
450	150	60
500	150	60
560	150	60
600	150	60
630	150	60
710	240	100
800	240	100

Na zamówienie dostępne są długości: 130, 165 mm