


ILP



Wymiary

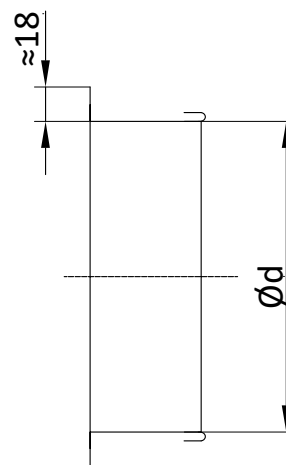

Opis

Odgałężenie proste płaskie tłoczone ocynkowane bez uszczelki ma zastosowanie przy budowaniu puszek rozprężnych dla nawiewników i wymienników sufitowych i ściennych. Wymiary 63, 75 i 90 mm stosowane są do produkcji puszek rozprężnych FLX tworzących z przewodami FLX-HDPE system rozprowadzenia powietrza w stropach i podłogach - FLX-REKU. W ofercie jest dostępna wersja kołnierza ILPF z przyłączem mufowym. Na kołnierz można również nałożyć uszczelkę - dostępna wersja kołnierza ILPL z zamontowaną fabrycznie uszczelką EPDM.

Wersja ILP-...-C, surowa, bez safe edge, do produkcji puszek i innych elementów wentylacji.

Dostępne materiały – przykład oznaczenia

ILP-... - blacha ocynkowana

Przykład oznaczenia

Kod produktu: **ILP - aaa**

typ _____
 Ød _____

$\varnothing d_{nom}$ [mm]	Waga [kg]
80	0,10
100	0,10
125	0,10
150	0,10
160	0,10
200	0,20