

Odgałęzienie tłoczone płaskie proste ocynkowane z uszczelką **ILPL**



Opis

Odgałęzienie płaskie proste służy do podłączania wentylacyjnych kanałów okrągłych – SPIRAL lub elastycznych do głównego – prostokątnego ciągu. Używany również przy budowaniu puszek rozprężnych dla nawiewników i wymienników sufitowych i ściennych. Dzięki dwuwargowej uszczelce z gumy EPDM stosowany w instalacjach nisko i wysokociśnieniowych z klasą szczelności D wg normy PN-EN 12237.

Dostępne materiały – przykład oznaczenia
ILPL-... - blacha ocynkowana


Przykład oznaczenia

Kod produktu: **ILPL - aaa**

typ

Ød

Wymiary

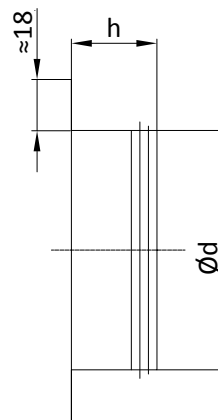

$\varnothing d_{nom}$ [mm]	h [mm]	Tolerancja [mm]	Waga [kg]
80	42	0 -3	0,10
100	42	0 -3	0,10
125	42	0 -3	0,10
150	42	0 -3	0,10
160	42	0 -3	0,10
200	42	0 -3	0,20