

# Odgałęzienie segmentowe proste (ocynk) przerabiane na wymiar mufowy ILSF



## Opis

Odgałęzienie służy do podłączania wentylacyjnych kształtek okrągłych do głównego prostokątnego kanału. Do ścianki bocznej prostokąta przytwierdzamy wywinięcia w miejscu wyciętego otworu za pomocą nitów lub wkrętów samowiercących. Króciec ten łączy się bezpośrednio z kolanem, trójnikiem czy przepustnicą – dzięki temu oszczędzamy miejsce w instalacji oraz zmniejszamy koszty. Pasuje zarówno do kształtek uszczelnionych jak i bezuszczelnionych.

Wykonywany segmentowo ze zgrzewem liniowym

### Dostępne materiały – przykład oznaczenia


ILSF-... - blacha ocynkowana  
 ILSF-K-...- blacha kwasoodporna 1.4301/304  
 ILSF-K-...- 316L - blacha kwasoodporna 1.4404/316L z molibdenem  
 ILSF-A-...- blacha aluminiowa AW-1050A H24  
 ILSF-CU-...- blacha miedziana M1E z4

### Przykład oznaczenia

Kod produktu: **ILSF - aaa - bbb**

typ \_\_\_\_\_  
 Ød \_\_\_\_\_  
 długość \_\_\_\_\_

## Wymiary

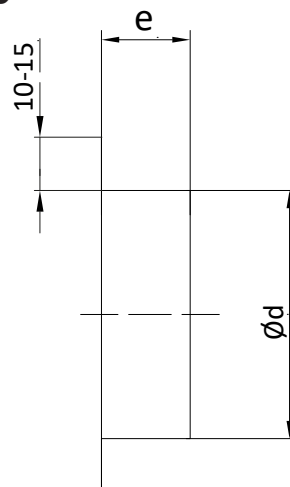

Kod	Ød [mm]	e [mm]	Długość L		
			40 [mm]	50 [mm]	80 [mm]
ILSF-140	140	30-36	ok	ok	ok
ILSF-150	150	30-36	ok	ok	ok
ILSF-160	160	30-36	ok	ok	ok
ILSF-180	180	30-36	ok	ok	ok
ILSF-200	200	30-36	ok	ok	ok
ILSF-224	224	30-36	ok	ok	ok
ILSF-250	250	30-36	ok	ok	ok
ILSF-280	280	30-36	ok	ok	ok
ILSF-300	300	30-36	ok	ok	ok
ILSF-315	315	30-36	-	-	ok
ILSF-355	355	50-55	-	-	ok
ILSF-400	400	50-55	-	-	-
ILSF-450	450	70-75	-	-	-
ILSF-500	500	70-75	-	-	-
ILSF-560	560	70-75	-	-	-
ILSF-600	600	70-75	-	-	-
ILSF-630	630	70-75	-	-	-
ILSF-710	710	90-100	-	-	-
ILSF-800	800	90-100	-	-	-
ILSF-900	900	90-100	-	-	-
ILSF-1000	1000	105-115	-	-	-
ILSF-1120	1120	105-115	-	-	-
ILSF-1250	1250	105-115	-	-	-

Tolerancja dla wymiaru e: ±2 mm