

Kątowny króciec przyłączeniowy kanału okrągłego do prostokątnego **ILSV-45 / ILSVL-45**



Opis

Króćce ILSV i ILSVL wykonane są nylowo i służą jak ILSL do podłączania przewodu okrągłego do kanału prostokątnego. Różnica polega na wykonaniu nakładki siodłowej pod kątem nie 90 ale 45 stopni – co zapewnia lepszy przepływ powietrza i mniejsze opory instalacji wentylacyjnej. Możliwe jest wykonanie króćca o innym kącie od 15 do 80 stopni.

ILSV-45 – króciec kątowny bez uszczelki
ILSVL-45 – króciec kątowny z uszczelką z gumy EPDM dającą klasę szczelności D wg normy PN-EN 12237

Dostępne materiały – przykład oznaczenia


ILSV-45-... - blacha ocynkowana
 ILSV-45-K-... - blacha kwasoodporna 1.4301/304
 ILSV-45-K-...- 316L - blacha kwasoodporna 1.4404/316L z molibdenem
 ILSV-45-A-... - blacha aluminiowa AW-1050A H24
 ILSV-45-CU-... - blacha miedziana M1E z4

Przykład oznaczenia

Kod produktu: **ILSV-45 - aaa**

typ _____
 Ød₁ _____

Wymiary

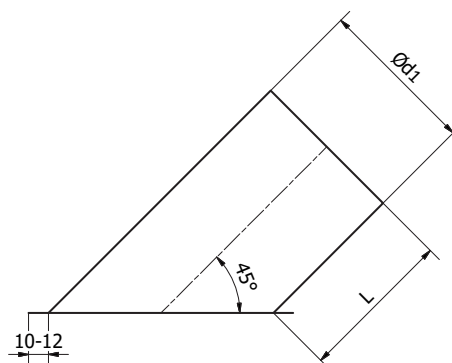

Ød _{1 nom} [mm]	L [mm]	Waga [kg]
80	78	0,10
100	94	0,13
125	113	0,18
140	121	0,22
150	125	0,25
160	130	0,27
180	140	0,30
200	150	0,40
224	160	0,50
250	245	0,65
280	209	0,75
300	219	0,85
315	225	0,95
355	246	1,35
400	289	1,80
450	313	2,70
500	338	3,30
560	368	4,00
600	388	4,50
630	403	4,90
710	468	7,50
800	513	9,40
900	563	11,60
1000	628	15,80
1120	688	19,60
1250	753	24,00