


Kłapa rewizyjna izolowana do prostokątnych kanałów IPFD



Wymiary

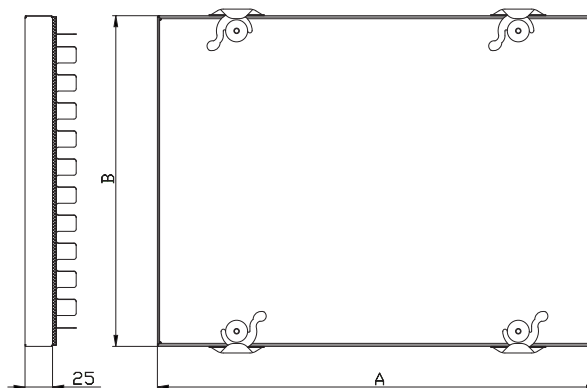

Opis

Kłapa rewizyjna IPFD umożliwia dostęp i czyszczenie prostokątnych kanałów wentylacyjnych. Wykonana jest z blachy ocynkowanej, a część przylegająca do kanału wentylacyjnego dodatkowo jest uszczelniona matą kauczukową. Posiada ona również izolację termiczną z wełny mineralnej – szklanej o grubości 25 mm. Cztery zapinki umożliwiają łatwe otwieranie i zamykanie dzięki czemu możliwy jest szybki dostęp do instalacji wentylacyjnej.

Przy prawidłowym montażu kłapy zostanie zachowana klasa szczelności "C" dla kanałów wentylacyjnych.

Dostępne materiały – przykład oznaczenia

IPFD-...- blacha ocynkowana

Przykład oznaczenia

Kod produktu: IPFD - aaa

typ

AxB

Kod	A [mm]	B [mm]	Ilość zamknów
IPFD-100-100	100	100	2
IPFD-150-100	150	100	2
IPFD-150-150	150	150	2
IPFD-200-100	200	100	2
IPFD-200-125	200	125	2
IPFD-200-200	200	200	2
IPFD-250-250	250	250	4
IPFD-300-150	300	150	4
IPFD-300-200	300	200	4
IPFD-300-300	300	300	4
IPFD-350-350	350	350	4
IPFD-400-200	400	200	4
IPFD-400-300	400	300	4
IPFD-400-400	400	400	4
IPFD-450-300	450	300	4
IPFD-450-450	450	450	8
IPFD-500-500	500	500	8
IPFD-600-300	600	300	8
IPFD-600-400	600	400	8
IPFD-600-450	600	450	8
IPFD-600-600	600	600	8