

# Kanał wentylacyjny z zamontowaną klapą rewizyjną

## IPR-SNSL



### Opis

Klapa rewizyjna IPR preinstalowana na przedłużonej złączce nypłowej. Dzięki takiemu połączeniu komponentów montaż rewizji w okrągłych kanałach w rozmiarach 80-800 mm staje się ultra szybki - nie ma potrzeby wycinania otworu w kanale, wkładania i dokręcania rewizji. Idealne rozwiązanie rewizyjne do klap przeciwpożarowych.



Złączka nypłowa ma laserowo wycięte krawędzie idealnie dopasowane pod klapę rewizyjną.

#### Dostępne wersje:


IPR-SNSL - przyłącze nypłowe  
IPR-SNSLF - przyłącze nypel + mufa

#### Przykład oznaczenia

Kod produktu: **IPR-SNSL - aaa**

typ \_\_\_\_\_  
Ød \_\_\_\_\_

### Wymiary

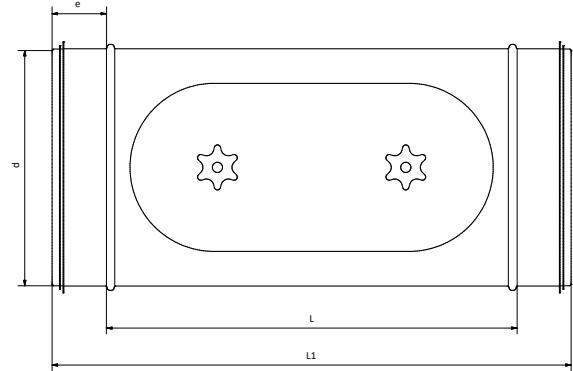

Ød [mm]	L [mm]	L <sub>1</sub> [mm]	e [mm]
80	290	362	36
100	290	362	36
125	290	362	36
150	360	432	36
160	360	432	36
200	360	432	36
250	360	432	36
315	360	432	36
355	430	540	55
400	430	540	55
450	480	630	75
500	480	630	75
560	480	630	75
630	480	630	75
710	520	720	100
800	520	720	100

### Sposób montażu



Klapa rewizyjna zamontowana np. przy klapie przeciwpożarowej pozwala na inspekcję stanu kłapy bez demontażu instalacji.