

Złączka do łączenia poprzecznego płaskiego szyn montażowych **LDB-U**



Opis

Złączka stalowa LDB-U wykorzystywana jest do łączenia krzyżowego profili STRUT. W zależności od wymiaru stosowana jest do profilu LDBST 21 i 41, lub 2 x 41 dla LDB-U-82-3 lub LDB-U-41-6. Mocowanie z dwóch stron wykorzystywane jest przy większych obciążeniach działających na połączenie. Szczególnie użyteczne jest podczas tworzenia ramy H frame, lub stelaży z wykorzystaniem stóp i wsporników dachowych. Do zastosowań na zewnątrz budynków, produkt może być ocynkowany ogniowo.

Dostępne materiały – przykład oznaczenia


LDB-U-21-3	- blacha ocynkowana
LDB-U-21-3-Z275	- blacha ocynkowana Z275
LDB-U-21-3-Z600	- blacha ocynkowana ogniowo
LDB-U-21-3-K	- blacha kwasoodporna 1.4301/304
LDB-U-21-3-K-316L	- blacha kwasoodporna 1.4404/316L z molibdenem
LDB-U-21-3-A	- blacha aluminiowa AW-1050A H24

Przykład oznaczenia

Kod produktu: **LDB-U-21-3**

typ _____

Wymiary

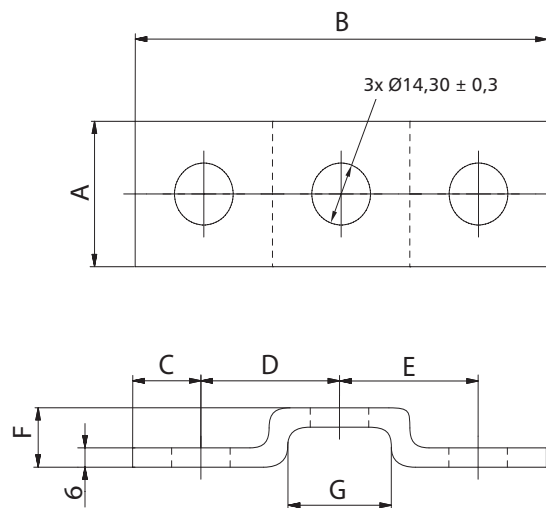


Kod	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]
LDB-U-21-3	40	136	19,5	48,5	48,5	27	42
LDB-U-41-3	40	136	19,5	48,5	48,5	48	40
LDB-U-82-3	40	136	19,5	48,5	48,5	87	42
LDB-U-41-6*	40	177	19,5	48	48	48	83

*Odległość między środkowymi otworami wynosi 42 mm.

Kod	Liczba otworów [szt.]
LDB-U-21-3	3
LDB-U-41-3	3
LDB-U-82-3	3
LDB-U-41-6	6

Sposób montażu

LDB-U-21-3



LDB-U-41-6

