Anemostaty kasetonowe wirowe

NKSD-C

Opis

Anemostaty wirowe NKSD-C przeznaczone są do instalacji wentylacyjnych nisko i średniociśnieniowych. Cechą charakterystyczną jest wylot powietrza z dużym zawirowaniem w wyniku czego następuje zmieszanie powietrza znajdującego się w pomieszczeniu z powietrzem nawiewanym. Wyposażone w nastawne plastikowe kierownice (ilość kierownic 8 – 48 w zależności od typu) umożliwiające nastawienie kierunku równomiernego przepływu powietrza. Łatwe w montażu, standardowy montaż ze skrzynką rozprężną.
Przeznaczone są do pracy ze zmiennym lub stałym przepływem powietrza. Wykorzystywane są w wentylacyjnych pomieszczeniach przemysłowych i komfortu. Montowane są w płaszczyźnie sufitu.
Stosując skrzynkę rozdzielczą PRW uzyskujemy równomierny nawiew powietrza i tłumienie przy zastosowaniu skrzynki izolowanej. Do anemostatu NKSD-C jest załączona śruba mocująca.

Dostępne materiały – przykład oznaczenia
NKSD-C-...-....- blacha ocynkowana malowana proszkowo
kolor RAL 9016.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: **NKSD-C 298-8**

typ

Wymiary

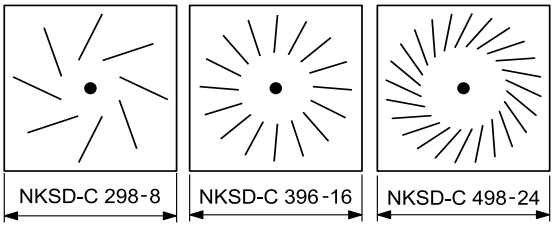

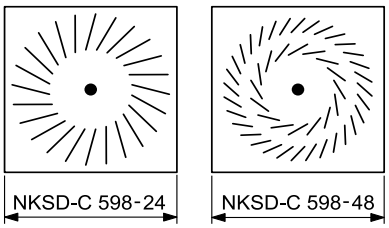

Kod	*Ilość lamelek*
NKSD-C-298-8	8
NKSD-C-396-16	16
NKSD-C-498-24	24
NKSD-C-598-24	24
NKSD-C-598-48	48
NKSD-C-623-24	24
NKSD-C-623-48	48

Standardowo montowane do puszki PRW.

Wymiar nawiewnika	*Wydajność nawiewnika [m³/h]*												
	72	*90*	*108*	*144*	*162*	*180*	*252*	*360*	*450*	*540*	*720*	*900*	*1080*
	Straty ciśnienia całkowitego / poziom hałasu [Pa/dB(A)]												
298-8	5/<20	9/<20	15/20	25/27	×	35/38	70/-47	-	-	-	-	-	-
396-16	-	-	-	-	4<20	8/<20	×	36/37	×	80/55	×	×	×
498-24	-	-	-	-	-	-	10/22	20/33	×	×	70/50	×	170/70
598-24	-	-	-	-	-	-	-	9/21	14/26	20/33	33/42	55/47	80/55
598-48	-	-	-	-	-	-	-	7/<20	9/20	13/25	25/35	50/46	90/50
623-24	-	-	-	-	-	-	-	-	12/24	26/30	38/40	62/42	78/52
623-48	-	-	-	-	-	-	-	-	6/20	12/27	22/37	36/48	80/58

ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.