


Anemostaty kasetonowe wirowe

NKSD-CB

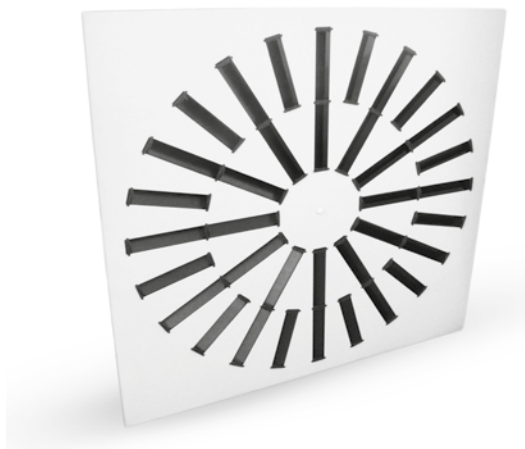

Opis

Anemostat kasetonowy wirowy NKSD-CB przeznaczony jest do nisko i średnio ciśnieniowych instalacji wentylacyjnych nawiewnych w pomieszczeniach o wysokości stropu do 4 metrów. Powietrze jest rozprowadzane poprzez 24 promieniowo rozmieszczone otwory.

Zaletą tego nawiewnika jest bardzo dobre rozprowadzenie powietrza oraz niski poziom hałasu wytwarzanego podczas przepływu powietrza.

Montowane na kanałach wentylacyjnych do skrzynek rozprężnych i do sufitów podwieszanych. Anemostat ma centralny otwór montażowy. Anemostaty są lekkie i łatwe w montażu co eliminuje konieczność wzmacniania konstrukcji sufitu podwieszanego.

Stosując skrzynkę rozprężną PRW uzyskujemy równomierny nawiew powietrza i tłumienie przy zastosowaniu skrzynki izolowanej. Do anemostatu NKSD-CB jest załączona śruba mocująca.

Dostępne materiały – przykład oznaczenia


NKSD-CB-...- stal ocynkowana malowana proszkowo
kolor RAL 9016.

Przykład oznaczenia

Kod produktu: NKSD-BC-600-600

typ _____

Wymiary

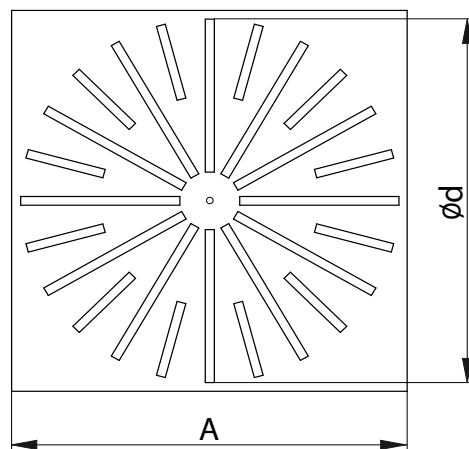

Kod	A x A [mm]	Ød [mm]
NKSD-CB-600-600	600	545

Standardowo montowane do puszeki PRW.