Złączki nyplowe pre-izolowane IZOL® system

NSLI

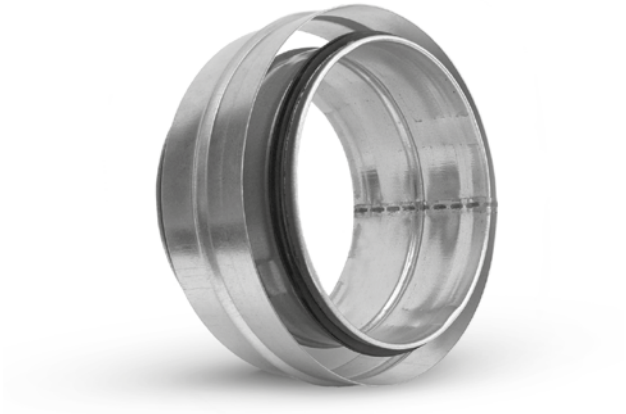

Opis

NSLI - złączka jest przeznaczona do łączenia kanałów typu SPRI.

Dostępne materiały - przykład oznaczenia
NSLI-...-... - blacha ocynkowana
NSLI-K-...-... - blacha kwasoodporna 1.4301/304

Przykład oznaczenia
Kod produktu: **NSLI - 25 - 200**

typ
izolacja
Ød

Izolacja 10 mm

Ød [mm]	ØD [mm]	Waga [kg]	Ød [mm]	ØD [mm]	Waga [kg]
80	100	0,1	140	160	0,19
100	125	0,15	160	180	0,2
125*	160	0,18	180	200	0,23

*Wersja standardowa NSLI-10-125 jest wykonywana z obudową zewnętrzną o średnicy d = 160 mm. Istnieje możliwość zamówienia wersji z obudową zewnętrzną o średnicy 150 mm; w takim przypadku oznaczenie jest następujące: NSLI-10-125-15.

Izolacja 16 mm

Ød [mm]	ØD [mm]	Waga [kg]	Ød [mm]	ØD [mm]	Waga [kg]
80	112	0,3	160	192	0,5
100	132	0,3	200	232	0,6
125	157	0,4	250	280	1,1

Wymiary

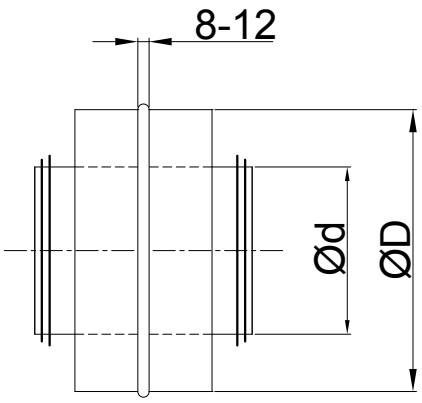

Izolacja 25 mm

Ød [mm]	ØD [mm]	Waga [kg]	Ød [mm]	ØD [mm]	Waga [kg]
100	150	0,4	250	300	1,2
125	180	0,6	280	315	1,6
140	200	0,7	300	355	1,9
150	200	0,7	315	355	1,9
160	224	0,8	355	400	2,1
180	224	0,8	400	450	2,9
200	250	0,9	450	500	3,4
224	280	1,0	500	560	3,8

Izolacja 50 mm

Ød [mm]	ØD [mm]	Waga [kg]	Ød [mm]	ØD [mm]	Waga [kg]
100	200	0,5	250	355	1,4
125	224	0,6	280	400	1,9
140	250	0,8	300	400	2,0
150	250	0,8	315	400	2,0
160	250	0,9	355	450	2,3
180	280	1,0	400	500	3,2
200	300	1,1	450	560	3,6
224	315	1,2	500	600	4,9

Izolacja 100 mm

Ød [mm]	ØD [mm]	Waga [kg]	Ød [mm]	ØD [mm]	Waga [kg]
100	300	0,5	250	450	1,2
125	315	0,5	280	500	1,4
140	355	0,7	300	500	1,4
150	355	0,7	315	500	1,4
160	355	0,8	355	560	2,0
180	400	0,8	400	600	2,2
200	400	0,9	450	630	2,5
224	450	1,2	500	710	3,8

ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.