# Odsadzki ciągów wentylacyjnych
# ODSOL/ODSO

## Opis

Odsadzka do okrągłych kanałów wentylacyjnych jest przejściem umożliwiającym obejście przeszkody umiejscowionej na trasie prowadzonego ciągu instalacji. Wysokość przesunięcia jest znormalizowana – natomiast na zamówienie możliwe jest wykonanie innego przeskoku i długości przejścia. Odsadzkę taką można wykonać również za pomocą 2 kolan 45 lub 30 stopni i odcinka rury spiralnej.

**ODSO** – odsadzka okrągła bez uszczelki
**ODSOL** – odsadzka okrągła z uszczelką z gumy EPDM

**Dostępne materiały – przykład oznaczenia**

| | |
|---|---|
| ODSOL-... | - blacha ocynkowana |
| ODSOL-K-... | - blacha kwasoodporna 1.4301/304 |
| ODSOL-K-...- 316L | - blacha kwasoodporna 1.4404/316L z molibdenem |
| ODSOL-A-... | - blacha aluminiowa AW-1050A H24 |
| ODSOL-CU-... | - blacha miedziana M1E z4 |

**Przykład oznaczenia**

Kod produktu: **ODSOL - aaa**

typ
Ød

## Wymiary

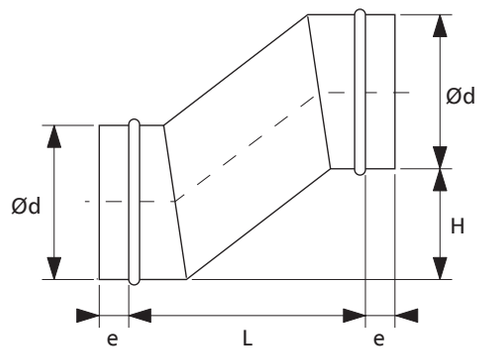


| $Ød_{nom}$ [mm] | L [mm] | H [mm] | Waga [kg] |
|---|---|---|---|
| 80 | 175 | 80 | 0,33 |
| 100 | 200 | 100 | 0,45 |
| 125 | 235 | 125 | 0,65 |
| 140 | 260 | 140 | 0,75 |
| 150 | 270 | 150 | 0,85 |
| 160 | 285 | 160 | 1,00 |
| 180 | 315 | 180 | 1,20 |
| 200 | 345 | 200 | 1,40 |
| 224 | 375 | 224 | 1,70 |
| 250 | 415 | 250 | 2,00 |
| 280 | 455 | 280 | 2,50 |
| 300 | 485 | 300 | 3,30 |
| 315 | 505 | 315 | 3,50 |
| 355 | 560 | 355 | 5,20 |
| 400 | 625 | 400 | 6,30 |
| 450 | 695 | 450 | 9,70 |
| 500 | 765 | 500 | 11,2 |
| 560 | 850 | 560 | 13,7 |
| 630 | 950 | 630 | 16,9 |
| 710 | 1065 | 710 | 26,6 |
| 800 | 1190 | 800 | 32,9 |
| 900 | 1335 | 900 | 40,6 |
| 1000 | 1475 | 1000 | 50,7 |
| 1120 | 1645 | 1120 | 69,6 |
| 1250 | 1830 | 1250 | 85,0 |



ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.