

Opis

Element PRQ-R – stosowany jest przy zakończeniu przewodnic prostokątnych kształtek wentylacyjnych takich jak kolana, łuki czy trójniki. Zadaniem jest usztywnienie przewodnicy w miejscu gdzie narażona jest na deformacje podczas dużego ciśnienia w instalacji wentylacyjnej. Jednocześnie eliminuje drgania kierownicy niwelując tym samym prawdopodobieństwo jej uszkodzenia.

Dostępne materiały – przykład oznaczenia


PRQ-R - blacha ocynkowana

Przykład oznaczenia

Kod produktu: PRQ-R

typ _____

Wymiary

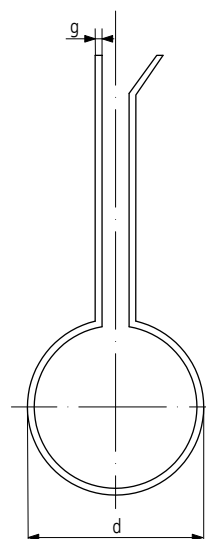

typ	średnica rury d [mm]	materiał	grubość kierownicy g [mm]
PRQ-R	1/2"	stal ocynkowana	0,5 - 1,5