Skrzynki rozprężne pod anemostaty wywiewne rastrowe
PRV

Opis

Skrzynki rozprężne PRV są elementami przyłączeniowymi anemostatów wywiewnych rastrowych w instalacjach wentylacyjnych o dużych wydatkach przepływu.
Stosuje się je w celu stabilizacji przepływu powietrza oraz uzyskania jego równomiernego napływu do anemostatu.
Przyłączenie skrzynek do instalacji wentylacyjnej może być wykonane w płaszczyźnie bocznej lub górnej. Mogą być wyposażone w przepustnicę zamocowaną w króćcu wlotowym.
Wykonujemy skrzynki wyłożone elastyczną i odporną na wysokie temperatury izolacją na bazie kauczuku o grubości 9mm. Istnieje możliwość zamówienia skrzynek na podstawie rysunków dostarczonych przez zamawiającego.

Oznaczenia symboli:
Podłączenie:
B – podłączenie boczne
G – podłączenie górne
Wyposażenie:
D – z przepustnicą
Izolacja:
I – izolowana

Wykończenie:
Standardowo są niemalowane.
Na zamówienie malowane proszkowo RAL 9016.

Dostępne materiały – przykład oznaczenia
PRV-...-...-...- blaacha ocynkowana
PRV-...-...-...- 9016 stal ocynkowana malowana proszkowo kolor RAL 9016

Przykład oznaczenia
Kod produktu: **PRV - 595 - B - D - I - Ød**

typ
wielkość
podłączenie
wyposażenie
izolacja
średnica

Wymiary

Typ B - podłączenie boczne

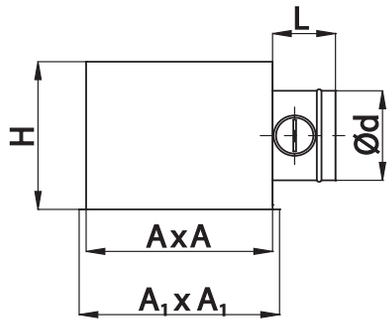

Typ G - podłączenie górne

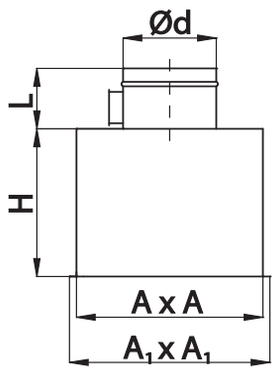

Rodzaj anemostatu [mm]	*A x A [mm]*	*A_1 x A_1 [mm]*	*H [mm]*	*Max. Ød [mm]*	*stand. Ød [mm]*	*L [mm]*
RVA-595-595	555	585	330	250	250	165

ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.