Prostokątna wentylacyjna przepustnica jednopłaszczyznowa

PVC-DSQ

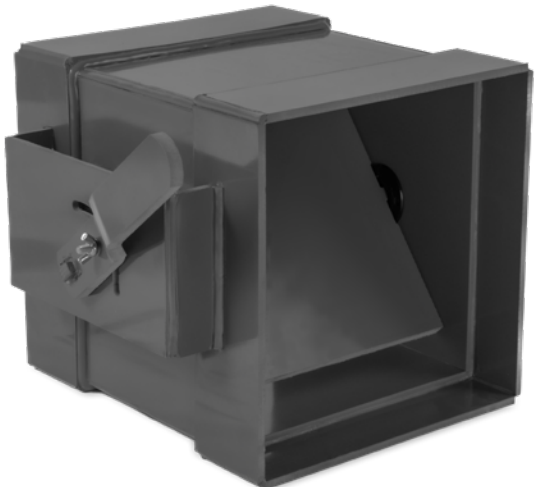

Opis

Przepustnica jednopłaszczyznowa jest stosowana do regulacji lub zamknięcia przepływu powietrza w przewodach wentylacyjnych. Przepustnice mogą być sterowane za pomocą mechanizmu ręcznego, siłownika znajdującego się na zewnątrz lub przystosowane do montażu siłownika.
W przypadku sterowania ręcznego obrót odbywa się przy pomocy rączki. Istnieje możliwość zablokowania położenia pióra za pomocą dwóch wkrętów blokujących.
Standardowe wykonanie to przepustnica z mechanizmem ręcznym.

Standard wykonania: PVC-DSQ - przepustnica z mufą
PVC-DSQT - przepustnica z kołnierzem

Standardowe długości wynoszą:
L=200 dla B ≤ 300
L=250 dla 300 < B ≤ 500
L=300 dla 500 < B ≤ 700

Dostępne materiały – przykład oznaczenia
PVC-DSQ - polichlorek winylu PVC
PPs-DSQ - polipropylen trudno zapalny PPs
PP-DSQ - polipropylen PP
PE-DSQ - polietylen PE

Przykład oznaczenia:
Kod produktu: **PVC-DSQ - 300x400**

typ
a
b

Wymiary

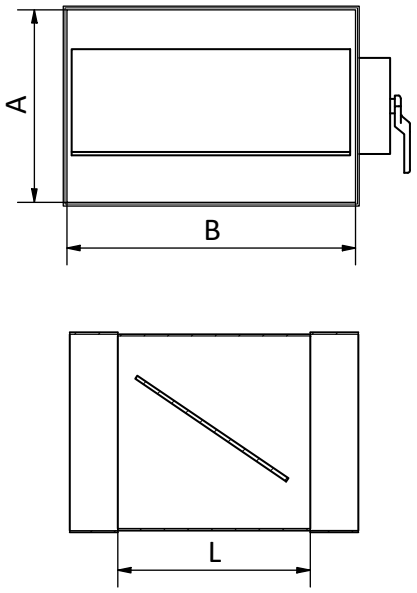

Wysokość A [mm]	*Szerokość B [mm]*	*Długość L [mm]*
200	200	200
300	200	200
300	300	200
400	200	200
400	300	200
400	400	250
500	200	200
500	300	200
500	400	250
500	500	250
600	200	200
600	300	200
600	400	250
600	500	250
600	600	300
700	200	200
700	300	200
700	400	250
700	500	250
700	600	300
700	700	300

ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.