Prostokątna wentylacyjna przepustnica wielopłaszczyznowa

PVC-DSQW

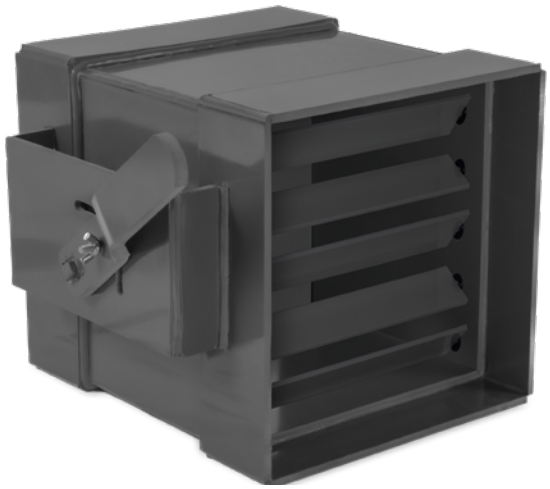

Opis

Przepustnica wielopłaszczyznowa z tworzywa sztucznego DSQW stosowana jest do regulacji lub zamknięcia przepływu powietrza w przewodach wentylacyjnych. Przepustnica wykonana jest z tworzywa sztucznego .
Przepustnice PVC-DSQW mogą być sterowane za pomocą mechanizmu ręcznego lub siłownika znajdującego się na zewnątrz. Mogą też być tylko przystosowane do montażu siłownika. Mechanizm napędowy znajduje się na zewnątrz przepustnicy. Mechanizm obrotowy piór składa się z osi krótkiej, długiej, szeregu kół zębatych montowanych na łożyskach. Koła zębate znajdują się na zewnątrz przepustnicy.

Standard wykonania:
PVC-DSQW - przepustnica z mufą
PVC-DSQWT - przepustnica z kołnierzem

Dostępne materiały – przykład oznaczenia
PVC-DSQW - polichlorek winylu PVC
PPs-DSQW - polipropylen trudno zapalny PPs
PP-DSQW - polipropylen PP
PE-DSQW - polietylen PE

Przykład oznaczenia:
Kod produktu: **PVC-DSQW - 300x400**

typ
a
b

Wymiary

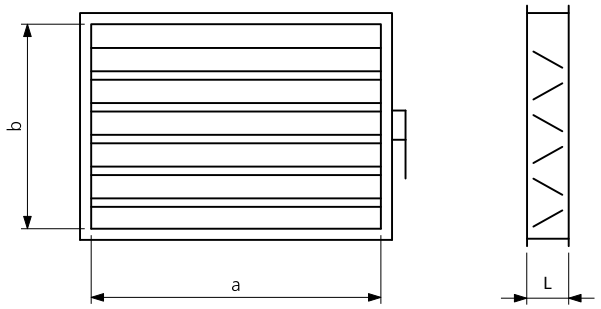

Szerokość A [mm]	*Wysokość B [mm]*	*Długość L [mm]*
200	200	165
300	200	165
300	300	165
400	200	165
400	300	165
400	400	165
500	200	165
500	300	165
500	400	165
500	500	165

ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.