Kanały wentylacyjne prostokątne z tworzyw sztucznych

PVC-QDN

Opis

Kanały i kształtki prostokątne z tworzyw sztucznych produkowane są z płyt metodą spawania. Grubość płyt, z których wykonane są kanały zależy od długości boku i obwodu kanału. Grubości dobrane są tak żeby zapewnić odpowiednią sztywność kanału. Stosowane są również dodatkowe wzmocnienia. Wymiar kanału to wymiar zewnętrzny. W zależności od rodzaju zakończenia system kanałów z tworzyw sztucznych łączy się poprzez spawanie (mufy), skręcenia (kołnierze) lub klejenie (tylko PVC).
Minimalna wielkość kanału: 300 x 280 mm.
Standardowe długości kanałów: 1000, 1500 mm.
Inne długości dostępne na zapytanie. Możliwość wykonania kanału bosego lub kanału z mufami po obu stronach.

Standard wykonania:
PVC-QDN - kanał z mufą (z jednej strony)
PVC-QDNT - kanał z kołnierzami

Dostępne materiały – przykład oznaczenia
PVC-QDN - polichlorek winylu PVC
PPs-QDN - polipropylen trudno zapalny PPs
PVCW-QDN - polichlorek winylu PVC białe
PP-QDN - polipropylen PP-H
PPELs-QDN - polipropylen trudno zapalny przewodzący elektryczność PP-EL-s
PE-QDN - polietylen PE-HD
PVDF-QDN - polifluorek winylidenu PVDF

Przykład oznaczenia:
Kod produktu: **PVC-QDN - 500x300 - l000**

typ
a
b
l

Wymiary

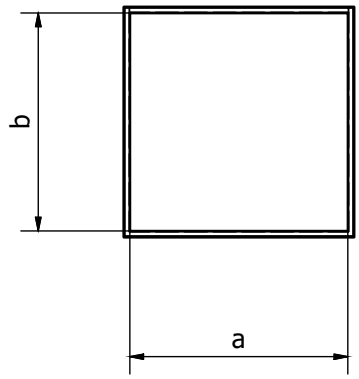

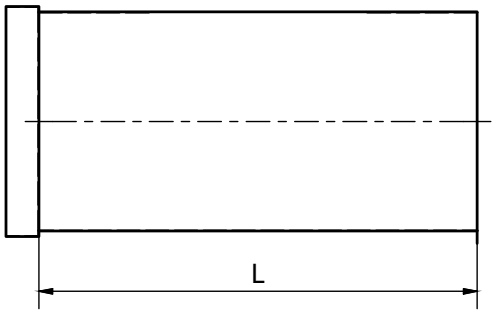

Szerokość lub wysokość dłuższego boku [mm]	*Grubość płyty [mm]*
200	4
250	4
300	4
400	4
500	5
600	5
800	6
1000	8
1200	10

ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.