Okrągłe kanały wentylacyjne z tworzyw sztucznych

PVC-SRGW

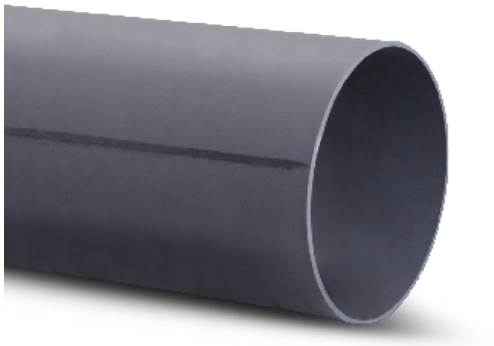

Opis

Okrągłe kanały wentylacyjne z tworzyw sztucznych łączone poprzez spawanie.
Rury PVC-SRGW wykonywane są ze zwijanych arkuszy płyt. Rury z PP, PPs PE oraz PP-EL-s są ekstrudowane. Inne materiały, średnice i grubości ścianek dostępne na specjalne zamówienie.
Standardowe długości rur to: 1 / 1,5 m.



UWAGA!
Podana w katalogu średnica to średnica zewnętrzna rury.

Dostępne materiały – przykład oznaczenia
PVC-SRGW-... - polichlorek winylu PVC
PP-SRGW-... - polipropylen PP
PPs-SRGW... - polipropylen trudno palny PPs
PE-SRGW-... - polietylen PE-HD

Dostępne materiały – na specjalne zamówienie
PVCW-SRGW-... - polichlorek winylu PVC biały
PP-EL-s-SRGW-...- polipropylen trudno zapalny przewodzący elektryczność PP-EL-s
PVDF-SRGW-... - polifluorek winylidenu PVDF

Przykład oznaczenia:
Kod produktu: **PVC - SRGW - aaa**

materiał
typ
ØDA

Wymiary

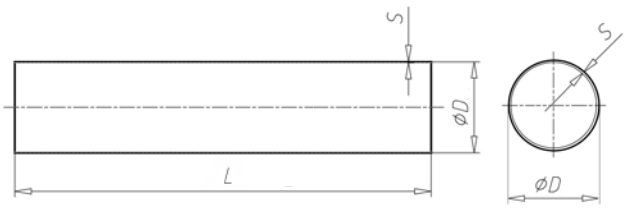

Standardowe długości rur: 1 / 1,5m

ØD [mm]	S [mm]							L [m]
	PVC	PVCW	PP	PPs	PE	PE-EL-s	PVDF	
560	4	5	5	5	5	-	-	1/1,5
600	4	5	5	5	5	-	-	1/1,5
630	5	6	6	6	6	-	-	1/1,5
700	5	6	6	6	6	-	-	1/1,5
710	5	6	6	6	6	-	-	1/1,5
800	6	8	8	8	8	-	-	1/1,5
900	6	8	8	8	8	-	-	1/1,5
1000	8	10	10	10	10	-	-	1/1,5
1200	8	10	10	10	10	-	-	1/1,5
1250	8	10	10	10	10	-	-	1/1,5

Rury wykonane ze zwijanych arkuszy.

ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.