

Ramka przedłużona z uszczelką - montażowa do zaworów

RML**Opis**

Ramki RML mają te same cechy jak RM - czyli służą do montażu zaworów wentylacyjnych. Dodatkowo uszczelka zapewnia klasę szczelności D wg Eurovent.

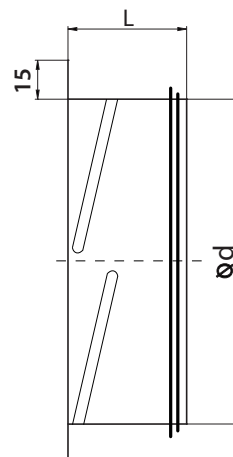
Dostępne materiały – przykład oznaczenia

RML... - blacha ocynkowana
 RML-K... - blacha kwasoodporna 1.4301/304
 RML-K... -316L - blacha kwasoodporna 1.4404/316L

Przykład oznaczenia

Kod produktu: **RML - aaa**

typ _____
 Ød _____

Wymiary

| $\varnothing d_{nom}$ [mm] | L [mm] | Waga [kg] |
|-------------------------------|-----------|--------------|
| 80 | 50 | 0,04 |
| 100 | 50 | 0,05 |
| 125 | 50 | 0,07 |
| 150 | 50 | 0,09 |
| 160 | 50 | 0,10 |
| 200 | 50 | 0,14 |
| 250 | 50 | 0,18 |