Przepustnice do kratek SHR
SHR-DAW

Opis

Przepustnica przeciwbieżna SHR-DAW wyposażona jest w pióra aluminiowe i przeznaczona jest do montażu razem z kratkami SHR.
Za jej pomocą można regulować przepływ powietrza bez konieczności demontażu całego nawiewnika.
Do regulacji przepustnicy konieczny jest śrubokręt.

Materiał: aluminium

Przykład oznaczenia
Kod produktu: SHR-DAW aaa bbb

typ
A wymiar
B wymiar

W przypadku zastosowania przepustnicy SHR-DAW należy uwzględnić procentowy współczynnik korekcyjny dla parametrów P_t (strata ciśnienia) oraz L_A (poziom ciśnienia akustycznego) w zależności od stopnia zamknięcia (patrz: tabela doboru w karcie katalogowej kratki SHR)

Stopień zamknięcia	*Współczynnik*
20%	1,2
40%	1,5
60%	3,0
80%	7,0

Wymiary

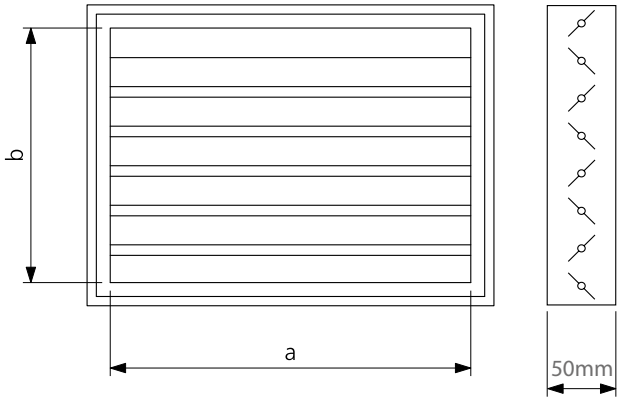

Kod	*Wymiar nominalny a x b [mm]*
SHR-DAW 200-100	173x73
SHR-DAW 200-150	173x123
SHR-DAW 200-200	173x173
SHR-DAW 225-125	198x98
SHR-DAW 225-75	198x48
SHR-DAW 250-150	223x123
SHR-DAW 250-200	223x173
SHR-DAW 250-250	223x223
SHR-DAW 300-100	273x73
SHR-DAW 300-150	273x123
SHR-DAW 300-200	273x173
SHR-DAW 325-125	298x98
SHR-DAW 325-225	298x198
SHR-DAW 400-200	373x173
SHR-DAW 400-250	373x223
SHR-DAW 400-300	373x273
SHR-DAW 425-125	398x98
SHR-DAW 425-225	398x198
SHR-DAW 500-200	473x173
SHR-DAW 500-250	473x223
SHR-DAW 500-300	473x273
SHR-DAW 525-125	498x98
SHR-DAW 525-225	498x198
SHR-DAW 600-150	573x123
SHR-DAW 600-200	573x173
SHR-DAW 600-250	573x223
SHR-DAW 625-125	598x98
SHR-DAW 625-225	598x198

Grubość przepustnic wynosi 50mm

Tolerancja wymiaru +/- 2%

ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.