Tłumiki akustyczne okrągłe

SIBROL

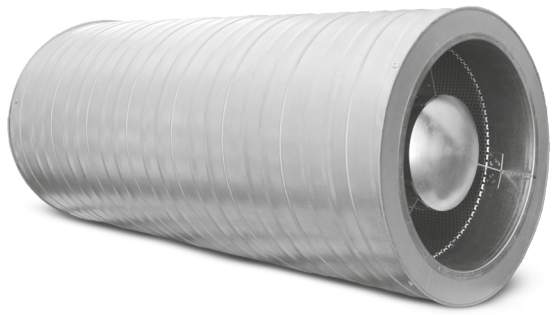

Opis

Standardowo tłumiki dostarczane są z uszczelnieniem SPIRAL®system. Średnice d_1>315 mm wymagają dodatkowego zamówienia złączek NSL, które powinny być zamontowane w tłumiku przed instalacja. Nyple te nie stanowią części składowej tłumika i należy je zamawiać oddzielnie. Wewnątrz wełna mineralna kamienna o grubości:
100 mm dla SIBROL-100 - w zależności od wymiaru płaszcza zewn.
150 mm dla SIBROL-150 - w zależności od wymiaru płaszcza zewn.

Izolacja:
Rodzaj izolacji: wełna kamienna.
Typ izolacji: z kręgu - elastyczna.

Dostępne materiały – przykład oznaczenia
SIBROL-...-...-... - blacha ocynkowana
SIBROL-K-...-...-... - blacha kwasoodporna 1.4301/304
SIBROL-K-...-...-...-316L - blacha kwasoodporna 1.4404/316L

Przykład oznaczenia
Kod produktu: **SIBROL - iii - aaa - bbb**

typ
grubość izolacji
Ød$_1$
L

Wymiary

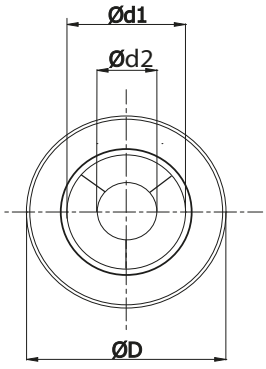

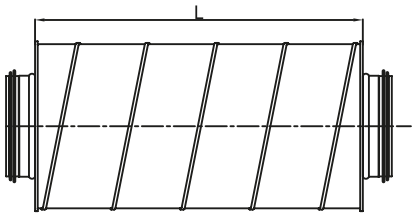

Przekrój dla poszczególnych typów: SIBROL, d_1≤315 mm.

Nie dotyczy średnic: D-100, D-125, D-160, D-200, D-250 - w wykonaniu z izolacją grubości 50 mm.

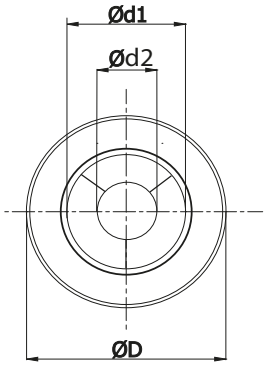

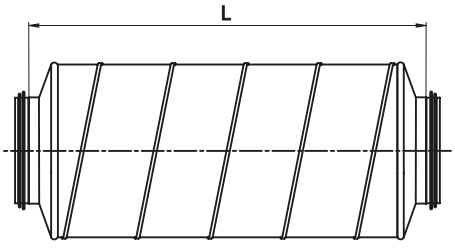

Przekrój dla tłumików: SIBROL w wykoniu z izolacją grubości 50 mm i dotyczy średnic: D-100 , D-125, D-160, D-200, d-250.

Są to tłumiki wykonane z deklami tłoczonymi.

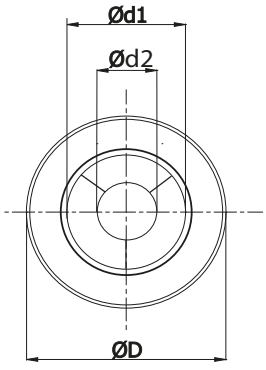

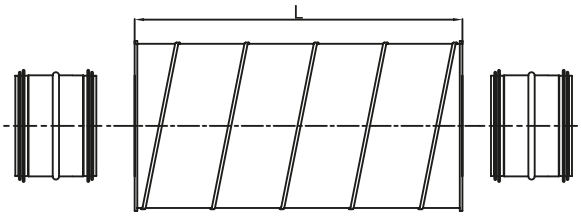

Przekrój dla poszczególnych typów: SIBROL, d_1>315 mm

ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Tłumiki akustyczne okrągłe
SIBROL

Wymiary

SIBROL-50 - 50 mm izolacji

Opis	*Ød$_1$ [mm]*	*D [mm]*	*Ød$_2$ [mm]*	*L [mm]*	*Waga [kg]*
SIBROL-50-200-300*	200	300	100	350	3,03
SIBROL-50-200-600*	200	300	100	650	5,80
SIBROL-50-200-900*	200	300	100	950	8,57
SIBROL-50-200-1200*	200	300	100	1250	11,33
SIBROL-50-224-300	224	315	112	300	3,82
SIBROL-50-224-600	224	315	112	600	7,31
SIBROL-50-224-900	224	315	112	900	10,79
SIBROL-50-224-1200	224	315	112	1200	14,28
SIBROL-50-250-300*	250	355	125	350	4,05
SIBROL-50-250-600*	250	355	125	650	7,72
SIBROL-50-250-900*	250	355	125	950	11,40
SIBROL-50-250-1200*	250	355	125	1250	15,07
SIBROL-50-280-300	280	400	140	300	4,62
SIBROL-50-280-600	280	400	140	600	8,80
SIBROL-50-280-900	280	400	140	900	12,98
SIBROL-50-280-1200	280	400	140	1200	17,15
SIBROL-50-300-300	300	400	150	300	4,81
SIBROL-50-300-600	300	400	150	600	9,13
SIBROL-50-300-900	300	400	150	900	13,45
SIBROL-50-300-1200	300	400	150	1200	17,77
SIBROL-50-315-300	315	400	150	300	5,14
SIBROL-50-315-600	315	400	150	600	9,79
SIBROL-50-315-900	315	400	150	900	14,44
SIBROL-50-315-1200	315	400	150	1200	19,09
SIBROL-50-355-300	355	400	180	300	5,77
SIBROL-50-355-600	355	450	180	600	10,91
SIBROL-50-355-900	355	450	180	900	16,04
SIBROL-50-355-1200	355	450	180	1200	21,18
SIBROL-50-400-300	400	500	200	300	6,18
SIBROL-50-400-600	400	500	200	600	11,61
SIBROL-50-400-900	400	500	200	900	17,05
SIBROL-50-400-1200	400	500	200	1200	22,48
SIBROL-50-450-300	450	560	225	300	8,04
SIBROL-50-450-600	450	560	225	600	15,16
SIBROL-50-450-900	450	560	225	900	22,28
SIBROL-50-450-1200	450	560	225	1200	29,40
SIBROL-50-500-300	500	600	250	300	8,99
SIBROL-50-500-600	500	600	250	600	16,90
SIBROL-50-500-900	500	600	250	900	24,82
SIBROL-50-500-1200	500	600	250	1200	32,73
SIBROL-50-560-300	560	630	280	300	10,07
SIBROL-50-560-600	560	630	280	600	18,85
SIBROL-50-560-900	560	630	280	900	27,62
SIBROL-50-560-1200	560	630	280	1200	36,40

Opis	*Ød$_1$ [mm]*	*D [mm]*	*Ød$_2$ [mm]*	*L [mm]*	*Waga [kg]*
SIBROL-50-600-300	600	710	300	300	10,61
SIBROL-50-600-600	600	710	300	600	19,76
SIBROL-50-600-900	600	710	300	900	28,92
SIBROL-50-600-1200	600	710	300	1200	38,07
SIBROL-50-630-300	630	710	315	300	11,53
SIBROL-50-630-600	630	710	315	600	21,50
SIBROL-50-630-900	630	710	315	900	31,47
SIBROL-50-630-1200	630	710	315	1200	41,44
SIBROL-50-710-300	710	800	355	300	14,91
SIBROL-50-710-600	710	800	355	600	27,63
SIBROL-50-710-900	710	800	355	900	40,36
SIBROL-50-710-1200	710	800	355	1200	53,09
SIBROL-50-800-300	800	900	355	300	16,02
SIBROL-50-800-600	800	900	355	600	29,40
SIBROL-50-800-900	800	900	355	900	42,78
SIBROL-50-800-1200	800	900	355	1200	56,16
SIBROL-50-900-300	900	1000	450	300	18,65
SIBROL-50-900-600	900	1000	450	600	33,16
SIBROL-50-900-900	900	1000	450	900	47,67
SIBROL-50-900-1200	900	1000	450	1200	62,19
SIBROL-50-1000-300	1000	1120	500	300	21,79
SIBROL-50-1000-600	1000	1120	500	600	38,35
SIBROL-50-1000-900	1000	1120	500	900	53,85
SIBROL-50-1000-1200	1000	1120	500	1200	71,46

*wykonanie z deklami tłoczonymi

ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Tłumiki akustyczne okrągłe
SIBROL

Wymiary

SIBROL-100 - 100 mm izolacji

Opis	*Ød$_1$ [mm]*	*D [mm]*	*Ød$_2$ [mm]*	*L [mm]*	*Waga [kg]*
SIBROL-100-200-300	200	400	100	300	4,49
SIBROL-100-200-600	200	400	100	600	8,46
SIBROL-100-200-900	200	400	100	900	12,42
SIBROL-100-200-1200	200	400	100	1200	16,39
SIBROL-100-224-300	224	450	112	300	5,11
SIBROL-100-224-600	224	450	112	600	9,56
SIBROL-100-224-900	224	450	112	900	14,02
SIBROL-100-224-1200	224	450	112	1200	18,47
SIBROL-100-250-300	250	450	125	300	5,44
SIBROL-100-250-600	250	450	125	600	10,13
SIBROL-100-250-900	250	450	125	900	14,83
SIBROL-100-250-1200	250	450	125	1200	19,52
SIBROL-100-280-300	280	500	140	300	6,12
SIBROL-100-280-600	280	500	140	600	11,36
SIBROL-100-280-900	280	500	140	900	16,60
SIBROL-100-280-1200	280	500	140	1200	21,83
SIBROL-100-300-300	300	500	150	300	6,39
SIBROL-100-300-600	300	500	150	600	11,81
SIBROL-100-300-900	300	500	150	900	17,24
SIBROL-100-300-1200	300	500	150	1200	22,66
SIBROL-100-315-300	315	500	150	300	7,24
SIBROL-100-315-600	315	500	150	600	13,52
SIBROL-100-315-900	315	500	150	900	19,80
SIBROL-100-315-1200	315	500	150	1200	26,07
SIBROL-100-355-300	355	560	180	300	7,96
SIBROL-100-355-600	355	560	180	600	14,65
SIBROL-100-355-900	355	560	180	900	21,34
SIBROL-100-355-1200	355	560	180	1200	28,03
SIBROL-100-400-300	400	600	200	300	8,81
SIBROL-100-400-600	400	600	200	600	16,13
SIBROL-100-400-900	400	600	200	900	23,45
SIBROL-100-400-1200	400	600	200	1200	30,76
SIBROL-100-450-300	450	630	225	300	10,31
SIBROL-100-450-600	450	630	225	600	18,77
SIBROL-100-450-900	450	630	225	900	27,23
SIBROL-100-450-1200	450	630	225	1200	35,69
SIBROL-100-500-300	500	710	250	300	11,03
SIBROL-100-500-600	500	710	250	600	19,89
SIBROL-100-500-900	500	710	250	900	28,76
SIBROL-100-500-1200	500	710	250	1200	37,63
SIBROL-100-560-300	560	800	280	300	12,77
SIBROL-100-560-600	560	800	280	600	22,95
SIBROL-100-560-900	560	800	280	900	33,12
SIBROL-100-560-1200	560	800	280	1200	43,30

Opis	*Ød$_1$ [mm]*	*D [mm]*	*Ød$_2$ [mm]*	*L [mm]*	*Waga [kg]*
SIBROL-100-600-300	600	800	300	300	13,54
SIBROL-100-600-600	600	800	300	600	24,18
SIBROL-100-600-900	600	800	300	900	34,82
SIBROL-100-600-1200	600	800	300	1200	45,46
SIBROL-100-630-300	630	800	315	300	14,05
SIBROL-100-630-600	630	800	315	600	24,97
SIBROL-100-630-900	630	800	315	900	35,89
SIBROL-100-630-1200	630	800	315	1200	46,82
SIBROL-100-710-300	710	900	355	300	16,50
SIBROL-100-710-600	710	900	355	600	28,64
SIBROL-100-710-900	710	900	355	900	40,78
SIBROL-100-710-1200	710	900	355	1200	52,92
SIBROL-100-800-300	800	1000	355	300	18,90
SIBROL-100-800-600	800	1000	355	600	32,52
SIBROL-100-800-900	800	1000	355	900	46,15
SIBROL-100-800-1200	800	1000	355	1200	59,77
SIBROL-100-900-300	900	1120	450	300	23,57
SIBROL-100-900-600	900	1120	450	600	38,86
SIBROL-100-900-900	900	1120	450	900	54,15
SIBROL-100-900-1200	900	1120	450	1200	69,45
SIBROL-100-1000-300	1000	1250	500	300	27,33
SIBROL-100-1000-600	1000	1250	500	600	44,19
SIBROL-100-1000-900	1000	1250	500	900	58,94
SIBROL-100-1000-1200	1000	1250	500	1200	77,91

ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.