


Tłumik akustyczny do okrągłych systemów oddymiania **SIL-GL-SMO**



Wymiary

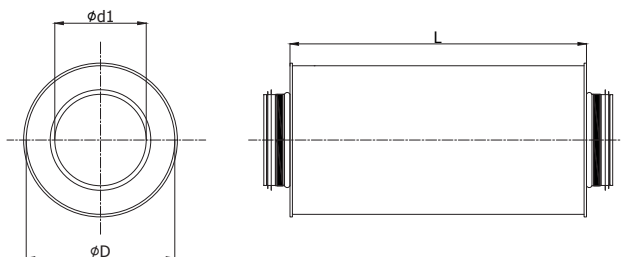

Opis

Tłumik akustyczny okrągły SIL-GL-SMO o odporności ogniowej E_{600} 120 (h_p) S1500 single przeznaczone do jednostrefowych systemów oddymiania oraz do systemów mieszanych (dwufunkcyjnych). Wyposażony w uszczelki dwuwargowe do kształtek wentylacyjnych GASK z EPDM i uszczelkę pęczniącą o grubości 1,8mm i szerokości 10mm. Miejsca zgrzewu i innych łączności pokryte wysokotemperaturową masą uszczelniającą. Kształtki SMOKE System dostępne w średnicach od 100 do 1000mm.

Tłumiki akustyczne okrągłe SIL-GL-SMO zbudowane są z płaszczki wewnętrznej z blachy perforowanej, wypełnienia w postaci wełny szklanej o grubościach 50mm lub 100mm o minimalnej gęstości 10 kg/m^3 oraz z płaszczką zewnętrzną.


Dostępne materiały – przykład oznaczenia:

- SIL-GL-SMO-50-... - stal ocynkowana, wełna szklana o grubości 50 mm
SIL-GL-SMO-100-... - stal ocynkowana, wełna szklana o grubości 100 mm

Przykład zamówienia: SIL-GL-SMO-100-400-900

Przykład oznaczenia

Kod produktu: **SIL-GL - aaa - bbb - ccc**



Tłumik akustyczny do okrągłych systemów oddymiania **SIL-GL-SMO**

Dla SIL-GL-SMO-50 - 50 mm izolacji

kod	Ød ₁ [mm]	D [mm]	L [mm]	tłumienie [dB] dla częstotliwości [Hz]						Waga [kg]	
				125	250	500	1000	2000	4000		8000
SIL-GL-SMO-50-100-300	100	200	300	5	13	26	41	44	22	24	2
SIL-GL-SMO-50-100-500	100	200	500	8	16	29	44	47	26	27	4
SIL-GL-SMO-50-100-600	100	200	600	9	17	30	45	49	27	29	4
SIL-GL-SMO-50-100-900	100	200	900	12	19	32	48	51	29	31	6
SIL-GL-SMO-50-100-1000	100	200	1000	13	21	34	49	52	30	32	7
SIL-GL-SMO-50-100-1200	100	200	1200	15	23	35	50	54	32	34	8
SIL-GL-SMO-50-125-300	125	224	300	4	11	22	37	41	19	21	3
SIL-GL-SMO-50-125-500	125	224	500	7	14	26	40	44	22	24	4
SIL-GL-SMO-50-125-600	125	224	600	8	15	27	41	45	24	25	5
SIL-GL-SMO-50-125-900	125	224	900	11	18	29	44	47	26	28	7
SIL-GL-SMO-50-125-1000	125	224	1000	12	19	31	45	49	27	29	8
SIL-GL-SMO-50-125-1200	125	224	1200	14	21	32	46	50	29	31	9
SIL-GL-SMO-50-150-300	150	250	300	4	11	23	34	36	18	19	3
SIL-GL-SMO-50-150-500	150	250	500	7	14	26	37	39	21	22	5
SIL-GL-SMO-50-150-600	150	250	600	8	15	27	39	41	22	23	6
SIL-GL-SMO-50-150-900	150	250	900	11	18	29	42	43	25	26	8
SIL-GL-SMO-50-150-1000	150	250	1000	12	19	30	42	44	26	27	9
SIL-GL-SMO-50-150-1200	150	250	1200	14	21	32	44	46	27	28	10
SIL-GL-SMO-50-160-300	160	250	300	3	9	20	33	35	16	18	3
SIL-GL-SMO-50-160-500	160	250	500	6	12	23	36	38	19	21	5
SIL-GL-SMO-50-160-600	160	250	600	7	14	24	37	39	21	22	6
SIL-GL-SMO-50-160-900	160	250	900	10	16	26	40	42	23	25	8
SIL-GL-SMO-50-160-1000	160	250	1000	11	17	28	41	43	24	26	9
SIL-GL-SMO-50-160-1200	160	250	1200	13	19	29	42	44	26	27	11
SIL-GL-SMO-50-200-300	200	315	300	2	7	16	31	31	15	16	4
SIL-GL-SMO-50-200-500	200	315	500	5	10	19	34	34	18	19	6
SIL-GL-SMO-50-200-600	200	315	600	6	11	20	35	35	19	20	7
SIL-GL-SMO-50-200-900	200	315	900	8	13	23	38	38	22	23	10
SIL-GL-SMO-50-200-1000	200	315	1000	9	15	24	39	39	23	24	11
SIL-GL-SMO-50-200-1200	200	315	1200	11	17	26	41	41	25	26	13
SIL-GL-SMO-50-250-500	250	355	500	4	9	18	29	27	15	16	7
SIL-GL-SMO-50-250-600	250	355	600	5	11	19	30	28	16	18	8
SIL-GL-SMO-50-250-900	250	355	900	8	13	22	33	31	19	20	12
SIL-GL-SMO-50-250-1000	250	355	1000	9	14	23	33	32	20	21	13
SIL-GL-SMO-50-250-1200	250	355	1200	11	17	25	35	34	21	23	15
SIL-GL-SMO-50-250-1500	250	355	1500	12	18	26	37	35	23	24	19
SIL-GL-SMO-50-300-500	300	400	500	4	8	16	25	23	13	15	9
SIL-GL-SMO-50-300-600	300	400	600	5	10	18	27	25	14	16	10
SIL-GL-SMO-50-300-900	300	400	900	7	12	20	30	27	17	18	14
SIL-GL-SMO-50-300-1000	300	400	1000	8	13	21	30	28	18	19	15
SIL-GL-SMO-50-300-1200	300	400	1200	10	15	23	32	30	20	21	18
SIL-GL-SMO-50-300-1500	300	400	1500	12	17	24	34	32	21	23	22

Tłumik akustyczny do okrągłych systemów oddymiania

SIL-GL-SMO

kod	Ød ₁ [mm]	D [mm]	L [mm]	tłumienie [dB] dla częstotliwości [Hz]						Waga [kg]	
				125	250	500	1000	2000	4000		8000
SIL-GL-SMO-50-315-500	315	400	500	4	7	14	23	21	13	14	9
SIL-GL-SMO-50-315-600	315	400	600	5	8	16	25	19	14	15	10
SIL-GL-SMO-50-315-900	315	400	900	7	11	18	28	21	17	18	15
SIL-GL-SMO-50-315-1000	315	400	1000	8	12	19	28	22	18	19	16
SIL-GL-SMO-50-315-1200	315	400	1200	10	14	21	30	24	19	21	19
SIL-GL-SMO-50-315-1500	315	400	1500	12	16	23	32	26	21	22	23
SIL-GL-SMO-50-355-600	355	450	600	4	9	16	22	17	13	14	11
SIL-GL-SMO-50-355-900	355	450	900	7	11	19	25	19	16	17	16
SIL-GL-SMO-50-355-1000	355	450	1000	8	12	20	26	21	17	18	18
SIL-GL-SMO-50-355-1200	355	450	1200	10	15	22	27	22	18	20	21
SIL-GL-SMO-50-355-1500	355	450	1500	11	16	23	29	24	20	21	25
SIL-GL-SMO-50-400-600	400	500	600	4	8	15	20	15	12	13	13
SIL-GL-SMO-50-400-900	400	500	900	6	10	18	23	17	15	16	18
SIL-GL-SMO-50-400-1000	400	500	1000	8	12	19	24	18	16	17	20
SIL-GL-SMO-50-400-1200	400	500	1200	9	14	21	25	20	17	19	23
SIL-GL-SMO-50-400-1500	400	500	1500	11	15	22	27	22	19	20	28
SIL-GL-SMO-50-450-600	450	560	600	4	8	16	18	13	12	12	14
SIL-GL-SMO-50-450-900	450	560	900	6	11	18	21	16	15	15	20
SIL-GL-SMO-50-450-1000	450	560	1000	7	12	19	22	17	16	16	22
SIL-GL-SMO-50-450-1200	450	560	1200	9	14	21	23	18	17	17	26
SIL-GL-SMO-50-450-1500	450	560	1500	11	16	23	25	20	19	19	31
SIL-GL-SMO-50-500-600	500	600	600	3	7	14	17	11	11	12	16
SIL-GL-SMO-50-500-900	500	600	900	6	9	16	20	14	13	14	22
SIL-GL-SMO-50-500-1000	500	600	1000	7	11	17	21	15	14	15	24
SIL-GL-SMO-50-500-1200	500	600	1200	9	13	19	22	17	16	17	28
SIL-GL-SMO-50-500-1500	500	600	1500	10	14	20	24	18	17	19	34
SIL-GL-SMO-50-560-900	560	630	900	6	9	15	19	13	12	14	24
SIL-GL-SMO-50-560-1000	560	630	1000	7	10	16	20	14	13	15	27
SIL-GL-SMO-50-560-1200	560	630	1200	9	13	18	21	15	15	16	31
SIL-GL-SMO-50-630-900	630	710	900	5	8	14	18	11	12	13	27
SIL-GL-SMO-50-630-1000	630	710	1000	6	10	16	18	12	13	14	30
SIL-GL-SMO-50-630-1200	630	710	1200	8	12	17	20	14	14	15	35

Tłumik akustyczny do okrągłych systemów oddymiania **SIL-GL-SMO**

Dla SIL-GL-SMO-100 - 100 mm izolacji

kod	Ød ₁ [mm]	D [mm]	L [mm]	tłumienie [dB] dla częstotliwości [Hz]						Waga [kg]	
				125	250	500	1000	2000	4000		8000
SIL-GL-SMO-100-100-500	100	300	500	20	29	40	44	52	27	27	4
SIL-GL-SMO-100-100-600	100	300	600	21	30	44	48	53	29	28	5
SIL-GL-SMO-100-100-900	100	300	900	22	34	52	57	57	32	31	7
SIL-GL-SMO-100-100-1000	100	300	1000	22	34	55	60	58	33	33	8
SIL-GL-SMO-100-100-1200	100	300	1200	24	37	58	64	61	34	34	9
SIL-GL-SMO-100-125-300	125	315	300	17	24	38	42	51	26	28	3
SIL-GL-SMO-100-125-500	125	315	500	18	26	36	42	49	25	25	5
SIL-GL-SMO-100-125-600	125	315	600	18	26	36	42	49	25	25	6
SIL-GL-SMO-100-125-900	125	315	900	20	30	48	55	54	29	30	8
SIL-GL-SMO-100-125-1000	125	315	1000	20	31	51	58	55	31	31	9
SIL-GL-SMO-100-125-1200	125	315	1200	21	34	54	62	58	31	33	11
SIL-GL-SMO-100-150-300	150	355	300	15	21	33	37	44	23	25	4
SIL-GL-SMO-100-150-500	150	355	500	20	29	40	44	52	27	27	6
SIL-GL-SMO-100-150-600	150	355	600	17	25	36	41	43	23	24	6
SIL-GL-SMO-100-150-900	150	355	900	18	28	44	50	47	26	27	9
SIL-GL-SMO-100-150-1000	150	355	1000	18	28	47	53	48	28	28	10
SIL-GL-SMO-100-150-1200	150	355	1200	24	37	58	64	61	34	34	12
SIL-GL-SMO-100-160-300	160	355	300	16	21	29	34	41	20	23	4
SIL-GL-SMO-100-160-500	160	355	500	17	23	28	34	39	19	20	6
SIL-GL-SMO-100-160-600	160	355	600	17	24	32	38	40	21	21	7
SIL-GL-SMO-100-160-900	160	355	900	18	27	40	47	44	24	25	10
SIL-GL-SMO-100-160-1000	160	355	1000	19	28	43	50	45	25	26	11
SIL-GL-SMO-100-160-1200	160	355	1200	20	31	46	54	48	26	28	13
SIL-GL-SMO-100-200-300	200	400	300	13	18	27	29	36	18	21	5
SIL-GL-SMO-100-200-500	200	400	500	14	20	25	28	34	17	18	7
SIL-GL-SMO-100-200-600	200	400	600	14	21	29	33	35	19	19	8
SIL-GL-SMO-100-200-900	200	400	900	15	25	38	42	39	22	22	11
SIL-GL-SMO-100-200-1000	200	400	1000	16	25	41	45	40	23	24	12
SIL-GL-SMO-100-200-1200	200	400	1200	17	28	43	48	43	24	26	15
SIL-GL-SMO-100-250-500	250	450	500	11	17	22	26	29	15	16	8
SIL-GL-SMO-100-250-600	250	450	600	12	18	26	30	30	17	17	10
SIL-GL-SMO-100-250-900	250	450	900	13	22	34	39	34	20	20	13
SIL-GL-SMO-100-250-1000	250	450	1000	14	22	37	42	35	21	22	15
SIL-GL-SMO-100-250-1200	250	450	1200	15	25	40	46	38	22	23	17
SIL-GL-SMO-100-250-1500	250	450	1500	16	29	44	51	42	23	26	21
SIL-GL-SMO-100-315-500	315	500	500	10	16	17	22	25	13	14	10
SIL-GL-SMO-100-315-600	315	500	600	14	17	21	26	26	15	15	11
SIL-GL-SMO-100-315-900	315	500	900	12	20	39	35	30	18	19	16
SIL-GL-SMO-100-315-1000	315	500	1000	12	21	32	38	31	19	20	18
SIL-GL-SMO-100-315-1200	315	500	1200	14	24	35	42	34	22	23	21
SIL-GL-SMO-100-315-1500	315	500	1500	15	28	39	47	38	21	25	26

Tłumik akustyczny do okrągłych systemów oddymiania

SIL-GL-SMO

kod	Ød ₁ [mm]	D [mm]	L [mm]	tłumienie [dB] dla częstotliwości [Hz]							Waga [kg]
				125	250	500	1000	2000	4000	8000	
SIL-GL-SMO-100-355-600	355	560	600	10	15	20	23	23	13	14	13
SIL-GL-SMO-100-355-900	355	560	900	11	19	28	32	27	16	18	18
SIL-GL-SMO-100-355-1000	355	560	1000	11	19	31	35	28	18	19	20
SIL-GL-SMO-100-355-1200	355	560	1200	13	22	34	39	31	18	21	23
SIL-GL-SMO-100-355-1500	355	560	1500	14	26	38	44	35	19	24	28
SIL-GL-SMO-100-400-600	400	600	600	9	15	18	21	20	12	11	14
SIL-GL-SMO-100-400-900	400	600	900	11	18	26	30	24	14	14	20
SIL-GL-SMO-100-400-1000	400	600	1000	11	18	29	33	25	16	16	22
SIL-GL-SMO-100-400-1200	400	600	1200	12	22	32	37	28	16	17	26
SIL-GL-SMO-100-400-1500	400	600	1500	14	26	36	42	32	17	20	31
SIL-GL-SMO-100-450-600	450	630	600	9	14	16	18	17	10	10	16
SIL-GL-SMO-100-450-900	450	630	900	10	17	24	27	21	13	13	22
SIL-GL-SMO-100-450-1000	450	630	1000	10	18	27	30	22	15	15	24
SIL-GL-SMO-100-450-1200	450	630	1200	11	21	30	34	25	15	16	28
SIL-GL-SMO-100-450-1500	450	630	1500	13	25	34	39	29	16	19	35
SIL-GL-SMO-100-500-600	500	710	600	8	13	14	15	15	10	9	17
SIL-GL-SMO-100-500-900	500	710	900	10	16	22	24	19	13	13	24
SIL-GL-SMO-100-500-1000	500	710	1000	10	17	25	27	20	14	14	26
SIL-GL-SMO-100-500-1200	500	710	1200	11	20	28	31	23	15	16	31
SIL-GL-SMO-100-500-1500	500	710	1500	13	24	32	36	27	16	19	38
SIL-GL-SMO-100-560-900	560	800	900	9	15	21	23	18	12	12	27
SIL-GL-SMO-100-560-1000	560	800	1000	9	16	24	26	19	13	13	29
SIL-GL-SMO-100-560-1200	560	800	1200	10	19	27	30	22	14	15	34
SIL-GL-SMO-100-560-1500	560	800	1500	12	23	30	35	26	15	18	42
SIL-GL-SMO-100-630-900	630	800	900	8	15	20	22	17	11	11	30
SIL-GL-SMO-100-630-1000	630	800	1000	9	15	23	25	18	12	12	32
SIL-GL-SMO-100-630-1200	630	800	1200	10	18	26	29	21	13	14	38
SIL-GL-SMO-100-630-1500	630	800	1500	11	22	29	34	25	14	17	47
SIL-GL-SMO-100-710-1000	710	900	1000	8	14	20	23	16	11	10	36
SIL-GL-SMO-100-710-1200	710	900	1200	9	17	23	27	18	11	12	43
SIL-GL-SMO-100-710-1500	710	900	1500	11	21	26	30	22	12	15	52
SIL-GL-SMO-100-800-1000	800	1000	1000	8	14	20	22	15	10	10	50
SIL-GL-SMO-100-800-1200	800	1000	1200	9	17	22	25	18	11	12	58
SIL-GL-SMO-100-800-1500	800	1000	1500	10	21	26	30	22	12	15	72
SIL-GL-SMO-100-900-1000	900	1120	1000	7	13	19	20	13	9	10	55
SIL-GL-SMO-100-900-1200	900	1120	1200	8	16	22	24	16	10	11	65
SIL-GL-SMO-100-900-1500	900	1120	1500	10	20	26	29	20	11	14	80
SIL-GL-SMO-100-1000-1200	1000	1200	1200	7	16	21	23	15	9	11	72
SIL-GL-SMO-100-1000-1500	1000	1200	1500	9	20	25	27	19	11	14	88

Tłumik akustyczny do okrągłych systemów oddymiania

SIL-GL-SMO

Dane techniczne

Dla SIL-GL-SMO-50 - 50 mm izolacji

kod	spadek ciśnienia [Pa] dla prędkości przepływu [m/s]				
	2	4	8	10	12
SIL-GL-SMO-50-100-300	0,36	1,42	5,68	8,88	12,79
SIL-GL-SMO-50-100-500	0,36	1,44	5,76	9,00	12,96
SIL-GL-SMO-50-100-600	0,37	1,47	5,88	9,18	13,22
SIL-GL-SMO-50-100-900	0,40	1,61	6,45	10,08	14,52
SIL-GL-SMO-50-100-1000	0,42	1,68	6,72	10,50	15,12
SIL-GL-SMO-50-100-1200	0,52	2,09	8,37	13,08	18,84
SIL-GL-SMO-50-125-300	0,29	1,15	4,61	7,20	10,37
SIL-GL-SMO-50-125-500	0,29	1,17	4,68	7,32	10,54
SIL-GL-SMO-50-125-600	0,30	1,20	4,80	7,50	10,80
SIL-GL-SMO-50-125-900	0,34	1,34	5,38	8,40	12,10
SIL-GL-SMO-50-125-1000	0,35	1,41	5,64	8,82	12,70
SIL-GL-SMO-50-125-1200	0,50	2,02	8,06	12,60	18,14
SIL-GL-SMO-50-150-300	0,34	1,34	5,38	8,40	12,10
SIL-GL-SMO-50-150-500	0,34	1,36	5,45	8,52	12,27
SIL-GL-SMO-50-150-600	0,35	1,39	5,57	8,70	12,53
SIL-GL-SMO-50-150-900	0,38	1,54	6,14	9,60	13,82
SIL-GL-SMO-50-150-1000	0,40	1,61	6,45	10,08	14,52
SIL-GL-SMO-50-150-1200	0,46	1,82	7,30	11,40	16,42
SIL-GL-SMO-50-160-300	0,24	0,96	3,84	6,00	8,64
SIL-GL-SMO-50-160-500	0,25	0,99	3,96	6,18	8,90
SIL-GL-SMO-50-160-600	0,25	1,02	4,07	6,36	9,16
SIL-GL-SMO-50-160-900	0,29	1,15	4,61	7,20	10,37
SIL-GL-SMO-50-160-1000	0,31	1,23	4,92	7,68	11,06
SIL-GL-SMO-50-160-1200	0,41	1,63	6,53	10,20	14,69
SIL-GL-SMO-50-200-300	0,17	0,67	2,69	4,20	6,05
SIL-GL-SMO-50-200-500	0,17	0,69	2,76	4,32	6,22
SIL-GL-SMO-50-200-600	0,18	0,72	2,88	4,50	6,48
SIL-GL-SMO-50-200-900	0,22	0,86	3,46	5,40	7,78
SIL-GL-SMO-50-200-1000	0,24	0,94	3,76	5,88	8,47
SIL-GL-SMO-50-200-1200	0,34	1,34	5,38	8,40	12,10
SIL-GL-SMO-50-250-500	0,18	0,74	2,96	4,62	6,65
SIL-GL-SMO-50-250-600	0,19	0,77	3,07	4,80	6,91
SIL-GL-SMO-50-250-900	0,23	0,91	3,65	5,70	8,21
SIL-GL-SMO-50-250-1000	0,25	0,99	3,96	6,18	8,90
SIL-GL-SMO-50-250-1200	0,35	1,39	5,57	8,70	12,53

kod	spadek ciśnienia [Pa] dla prędkości przepływu [m/s]				
	2	4	8	10	12
SIL-GL-SMO-50-250-1500	0,40	1,58	6,34	9,90	14,26
SIL-GL-SMO-50-300-500	0,15	0,59	2,34	3,66	5,27
SIL-GL-SMO-50-300-600	0,16	0,62	2,50	3,90	5,62
SIL-GL-SMO-50-300-900	1,90	7,58	30,34	47,40	68,26
SIL-GL-SMO-50-300-1000	0,21	0,84	3,34	5,22	7,52
SIL-GL-SMO-50-300-1200	0,31	1,24	4,95	7,74	11,15
SIL-GL-SMO-50-300-1500	0,37	1,50	5,99	9,36	13,48
SIL-GL-SMO-50-315-500	0,12	0,50	2,00	3,12	4,49
SIL-GL-SMO-50-315-600	0,13	0,53	2,11	3,30	4,75
SIL-GL-SMO-50-315-900	0,17	0,67	2,69	4,20	6,05
SIL-GL-SMO-50-315-1000	0,19	0,75	3,00	4,68	6,74
SIL-GL-SMO-50-315-1200	0,29	1,15	4,61	7,20	10,37
SIL-GL-SMO-50-315-1500	0,35	1,39	5,57	8,70	12,53
SIL-GL-SMO-50-355-600	0,11	0,43	1,73	2,70	3,89
SIL-GL-SMO-50-355-900	0,14	0,57	2,27	3,54	5,10
SIL-GL-SMO-50-355-1000	0,16	0,64	2,57	4,02	5,79
SIL-GL-SMO-50-355-1200	0,26	1,05	4,19	6,54	9,42
SIL-GL-SMO-50-355-1500	0,33	1,33	5,34	8,34	12,01
SIL-GL-SMO-50-400-600	0,09	0,37	1,50	2,34	3,37
SIL-GL-SMO-50-400-900	0,13	0,52	2,07	3,24	4,67
SIL-GL-SMO-50-400-1000	0,15	0,59	2,34	3,66	5,27
SIL-GL-SMO-50-400-1200	0,25	1,00	3,99	6,24	8,99
SIL-GL-SMO-50-400-1500	0,33	1,31	5,22	8,16	11,75
SIL-GL-SMO-50-450-600	0,08	0,34	1,34	2,10	3,02
SIL-GL-SMO-50-450-900	1,20	4,80	19,20	30,00	43,20
SIL-GL-SMO-50-450-1000	0,14	0,56	2,23	3,48	5,01
SIL-GL-SMO-50-450-1200	0,24	0,96	3,84	6,00	8,64
SIL-GL-SMO-50-450-1500	0,31	1,25	4,99	7,80	11,23
SIL-GL-SMO-50-500-600	0,07	0,29	1,15	1,80	2,59
SIL-GL-SMO-50-500-900	0,11	0,43	1,73	2,70	3,89
SIL-GL-SMO-50-500-1000	0,12	0,50	2,00	3,12	4,49
SIL-GL-SMO-50-500-1200	0,23	0,91	3,65	5,70	8,21
SIL-GL-SMO-50-500-1500	0,30	1,21	4,84	7,56	10,89
SIL-GL-SMO-50-560-900	0,10	0,39	1,57	2,46	3,54
SIL-GL-SMO-50-560-1000	0,12	0,47	1,88	2,94	4,23
SIL-GL-SMO-50-560-1200	0,22	0,87	3,49	5,46	7,86
SIL-GL-SMO-50-630-900	0,09	0,36	1,42	2,22	3,20
SIL-GL-SMO-50-630-1000	0,11	0,43	1,73	2,70	3,89
SIL-GL-SMO-50-630-1200	0,21	0,84	3,34	5,22	7,52

Tłumik akustyczny do okrągłych systemów oddymiania

SIL-GL-SMO

Dla SIL-GL-SMO-100 - 100 mm izolacji

kod	spadek ciśnienia [Pa] dla prędkości przepływu [m/s]				
	2	4	8	10	12
SIL-GL-SMO-100-100-500	0,26	1,04	4,15	6,48	9,33
SIL-GL-SMO-100-100-600	0,28	1,13	4,53	7,08	10,20
SIL-GL-SMO-100-100-900	0,34	1,34	5,38	8,40	12,10
SIL-GL-SMO-100-100-1000	0,35	1,40	5,61	8,76	12,61
SIL-GL-SMO-100-100-1200	0,37	1,50	5,99	9,36	13,48
SIL-GL-SMO-100-125-300	0,19	0,77	3,07	4,80	6,91
SIL-GL-SMO-100-125-500	0,25	0,99	3,96	6,18	8,90
SIL-GL-SMO-100-125-600	0,27	1,08	4,34	6,78	9,76
SIL-GL-SMO-100-125-900	0,33	1,31	5,22	8,16	11,75
SIL-GL-SMO-100-125-1000	0,34	1,36	5,45	8,52	12,27
SIL-GL-SMO-100-125-1200	0,36	1,46	5,84	9,12	13,13
SIL-GL-SMO-100-150-300	0,18	0,72	2,88	4,50	6,48
SIL-GL-SMO-100-150-500	0,24	0,94	3,76	5,88	8,47
SIL-GL-SMO-100-150-600	0,26	1,04	4,15	6,48	9,33
SIL-GL-SMO-100-150-900	0,31	1,25	4,99	7,80	11,23
SIL-GL-SMO-100-150-1000	0,33	1,31	5,22	8,16	11,75
SIL-GL-SMO-100-150-1200	0,35	1,40	5,61	8,76	12,61
SIL-GL-SMO-100-160-300	0,17	0,67	2,69	4,20	6,05
SIL-GL-SMO-100-160-500	0,23	0,91	3,65	5,70	8,21
SIL-GL-SMO-100-160-600	0,25	1,01	4,03	6,30	9,07
SIL-GL-SMO-100-160-900	0,31	1,23	4,92	7,68	11,06
SIL-GL-SMO-100-160-1000	0,32	1,29	5,15	8,04	11,58
SIL-GL-SMO-100-160-1200	0,35	1,38	5,53	8,64	12,44
SIL-GL-SMO-100-200-300	0,16	0,64	2,57	4,02	5,79
SIL-GL-SMO-100-200-500	0,20	0,82	3,26	5,10	7,34
SIL-GL-SMO-100-200-600	0,23	0,91	3,65	5,70	8,21
SIL-GL-SMO-100-200-900	0,28	1,12	4,49	7,02	10,11
SIL-GL-SMO-100-200-1000	0,30	1,18	4,72	7,38	10,63
SIL-GL-SMO-100-200-1200	0,32	1,28	5,11	7,98	11,49
SIL-GL-SMO-100-250-500	0,17	0,67	2,69	4,20	6,05
SIL-GL-SMO-100-250-600	0,19	0,77	3,07	4,80	6,91
SIL-GL-SMO-100-250-900	0,24	0,98	3,92	6,12	8,81
SIL-GL-SMO-100-250-1000	0,26	1,04	4,15	6,48	9,33
SIL-GL-SMO-100-250-1200	0,28	1,13	4,53	7,08	10,20
SIL-GL-SMO-100-250-1500	0,31	1,25	4,99	7,80	11,23
SIL-GL-SMO-100-315-500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SIL-GL-SMO-100-315-600	0,14	0,57	2,27	3,54	5,10
SIL-GL-SMO-100-315-900	0,19	0,78	3,11	4,86	7,00
SIL-GL-SMO-100-315-1000	0,21	0,84	3,34	5,22	7,52
SIL-GL-SMO-100-315-1200	0,23	0,93	3,72	5,82	8,38
SIL-GL-SMO-100-315-1500	0,26	1,05	4,19	6,54	9,42

kod	spadek ciśnienia [Pa] dla prędkości przepływu [m/s]				
	2	4	8	10	12
SIL-GL-SMO-100-355-600	0,11	0,44	1,77	2,76	3,97
SIL-GL-SMO-100-355-900	0,17	0,66	2,65	4,14	5,96
SIL-GL-SMO-100-355-1000	0,18	0,71	2,84	4,44	6,39
SIL-GL-SMO-100-355-1200	0,20	0,81	3,23	5,04	7,26
SIL-GL-SMO-100-355-1500	0,23	0,93	3,72	5,82	8,38
SIL-GL-SMO-100-400-600	0,08	0,32	1,27	1,98	2,85
SIL-GL-SMO-100-400-900	0,13	0,53	2,11	3,30	4,75
SIL-GL-SMO-100-400-1000	0,15	0,59	2,34	3,66	5,27
SIL-GL-SMO-100-400-1200	0,17	0,68	2,73	4,26	6,13
SIL-GL-SMO-100-400-1500	0,20	0,80	3,19	4,98	7,17
SIL-GL-SMO-100-450-600	0,05	0,19	0,77	1,20	1,73
SIL-GL-SMO-100-450-900	0,10	0,40	1,61	2,52	3,63
SIL-GL-SMO-100-450-1000	0,12	0,46	1,84	2,88	4,15
SIL-GL-SMO-100-450-1200	0,14	0,56	2,23	3,48	5,01
SIL-GL-SMO-100-450-1500	0,17	0,67	2,69	4,20	6,05
SIL-GL-SMO-100-500-600	0,02	0,08	0,31	0,48	0,69
SIL-GL-SMO-100-500-900	0,07	0,29	1,15	1,80	2,59
SIL-GL-SMO-100-500-1000	0,09	0,35	1,38	2,16	3,11
SIL-GL-SMO-100-500-1200	0,11	0,44	1,77	2,76	3,97
SIL-GL-SMO-100-500-1500	0,14	0,56	2,23	3,48	5,01
SIL-GL-SMO-100-560-900	0,05	0,19	0,77	1,20	1,73
SIL-GL-SMO-100-560-1000	0,06	0,24	0,98	1,53	2,20
SIL-GL-SMO-100-560-1200	0,09	0,34	1,36	2,13	3,07
SIL-GL-SMO-100-560-1500	0,12	0,46	1,84	2,88	4,15
SIL-GL-SMO-100-630-900	0,02	0,10	0,38	0,60	0,86
SIL-GL-SMO-100-630-1000	0,04	0,14	0,58	0,90	1,30
SIL-GL-SMO-100-630-1200	0,06	0,24	0,96	1,50	2,16
SIL-GL-SMO-100-630-1500	0,09	0,36	1,46	2,28	3,28
SIL-GL-SMO-100-710-1000	0,02	0,08	0,31	0,48	0,69
SIL-GL-SMO-100-710-1200	0,04	0,17	0,69	1,08	1,56
SIL-GL-SMO-100-710-1500	0,07	0,30	1,19	1,86	2,68
SIL-GL-SMO-100-800-1000	0,01	0,04	0,15	0,24	0,35
SIL-GL-SMO-100-800-1200	0,03	0,13	0,54	0,84	1,21
SIL-GL-SMO-100-800-1500	0,06	0,25	1,00	1,56	2,25
SIL-GL-SMO-100-900-1000	0,00	0,01	0,04	0,06	0,09
SIL-GL-SMO-100-900-1200	0,03	0,11	0,42	0,66	0,95
SIL-GL-SMO-100-900-1500	0,06	0,23	0,92	1,44	2,07
SIL-GL-SMO-100-1000-1200	0,03	0,1	0,33	0,48	0,73
SIL-GL-SMO-100-1000-1500	0,05	0,21	0,85	1,35	1,92