

Złączka mufowo-nyplowa do kształtek wentylacyjnych **SMSFL**



Opis


SMSFL – przedłużona złączka mufowo-nyplowa do kształtek wentylacyjnych. Złączka nyplowo-mufowa SMSFL służy do połączenia kształtki z kanałem spiralnym, gdzie przy wsuwaniu do rury nie posiadamy ogranicznika. Dzięki jego brakowi w zależności od potrzeb element ten może być płynnie wsuwany i wysuwany w zakresie swojej długości. Często stosowane w miejscach gdzie ciąg wentylacyjny narażony jest na ciągłe zmiany temperatury – które powodują zmianę długości instalacji wentylacyjnych. Idealne połączenie przy klapach przeciwpożarowych.

Dostępne materiały – przykład oznaczenia


- SMSFL-... -... - blacha ocynkowana
- SMSFL-K-...-... - blacha kwasoodporna 1.4301/304
- SMSFL-K-...-...- 316L - blacha kwasoodporna 1.4404/316L z molibdenem
- SMSFL-A-...-... - blacha aluminiowa AW-1050A H24
- SMSFL-CU-...-... - blacha miedziana M1E z4

Przykład oznaczenia

Kod produktu: **SMSFL- aaa - bbb**



Wymiary

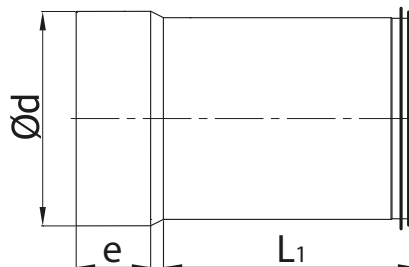

| $\varnothing d_{nom}$ [mm] | KOD | e [mm] | L_1 [mm] | Waga [kg] |
|-------------------------------|-----|-----------|---------------|--------------|
| 80 | 150 | 30-36 | 127 | 0,19 |
| 80 | 300 | 30-36 | 288 | 0,34 |
| 80 | 500 | 30-36 | 552 | 0,60 |
| 100 | 150 | 30-36 | 127 | 0,24 |
| 100 | 300 | 30-36 | 288 | 0,42 |
| 100 | 500 | 30-36 | 552 | 0,75 |
| 125 | 150 | 30-36 | 127 | 0,30 |
| 125 | 300 | 30-36 | 288 | 0,52 |
| 125 | 500 | 30-36 | 552 | 0,93 |
| 140 | 150 | 30-36 | 127 | 0,33 |
| 140 | 300 | 30-36 | 288 | 0,59 |
| 140 | 500 | 30-36 | 552 | 1,05 |
| 150 | 150 | 30-36 | 127 | 0,35 |
| 150 | 300 | 30-36 | 288 | 0,63 |
| 150 | 500 | 30-36 | 552 | 1,12 |
| 160 | 150 | 30-36 | 127 | 0,38 |
| 160 | 300 | 30-36 | 288 | 0,67 |
| 160 | 500 | 30-36 | 552 | 1,20 |
| 180 | 150 | 30-36 | 127 | 0,42 |
| 180 | 300 | 30-36 | 288 | 0,76 |
| 180 | 500 | 30-36 | 552 | 1,34 |
| 200 | 150 | 30-36 | 127 | 0,47 |
| 200 | 300 | 30-36 | 288 | 0,85 |
| 200 | 500 | 30-36 | 552 | 1,50 |
| 224 | 150 | 30-36 | 127 | 0,53 |
| 224 | 300 | 30-36 | 288 | 0,95 |
| 224 | 500 | 30-36 | 552 | 1,67 |
| 250 | 150 | 30-36 | 192 | 0,72 |
| 250 | 300 | 30-36 | 302 | 1,10 |
| 250 | 500 | 30-36 | 537 | 1,80 |

SMSFL

Wymiary

| $\varnothing d_{nom}$ [mm] | KOD | e [mm] | L_1 [mm] | Waga [kg] |
|-------------------------------|-----|-----------|---------------|--------------|
| 280 | 150 | 30-36 | 192 | 0,80 |
| 280 | 300 | 30-36 | 302 | 1,22 |
| 280 | 500 | 30-36 | 537 | 2,00 |
| 300 | 150 | 30-36 | 192 | 0,86 |
| 300 | 300 | 30-36 | 302 | 1,30 |
| 300 | 500 | 30-36 | 537 | 2,16 |
| 315 | 150 | 30-36 | 182 | 0,90 |
| 315 | 300 | 30-36 | 297 | 1,33 |
| 315 | 500 | 30-36 | 537 | 2,27 |
| 355 | 150 | 50-55 | 182 | 1,10 |
| 355 | 300 | 50-55 | 297 | 1,60 |
| 355 | 500 | 50-55 | 537 | 2,65 |
| 400 | 300 | 50-55 | 242 | 1,52 |
| 400 | 500 | 50-55 | 500 | 2,90 |
| 450 | 300 | 70-75 | 242 | 1,82 |
| 450 | 500 | 70-75 | 503 | 3,27 |
| 500 | 300 | 70-75 | 242 | 2,05 |
| 500 | 500 | 70-75 | 503 | 3,64 |
| 630 | 300 | 70-75 | 300 | 1,40 |
| 630 | 500 | 70-75 | 500 | 4,35 |