

Tłumik do systemu rekuperacji domowej

# FLX-SQOL



## Opis

Tłumik FLX-SQOL zaprojektowany został jako element tłumiący przed puszką rozprężną FLX-PLO / FLX-PRO. Posiada od 1 do 2 odejść (tak jak puszka FLX-PLO / FLX-PRO), łączy się go za pomocą kanałów FLX-HDPE. W przypadku 3 odejść w puszcze FLX-PLO można użyć kombinacji dwóch tłumików  $2n+1n$ . Materiałem tłumiącym jest niepalna wełna kamienna, która wypełnia szczelnie wnętrze tłumika.

### Przykład oznaczenia


Kod produktu: **FLX-SQOL - 75 - 1 - 300**

typ


średnica

ilość odejść

długość



## Wymiary

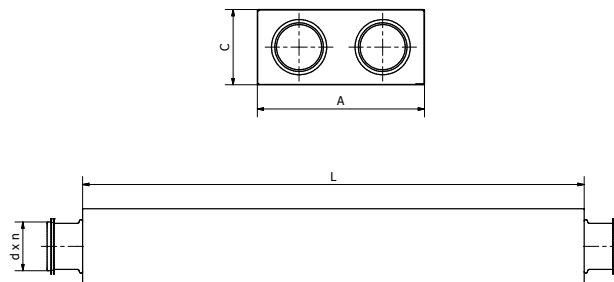

Kod	A [mm]	C [mm]	L [mm]	d [mm]	Ilość odejść n [szt.]
FLX-SQOL-75-1-300	120	90	300	63	1
FLX-SQOL-75-1-600	120	90	600	63	1
FLX-SQOL-75-1-900	120	90	900	63	1
FLX-SQOL-75-2-300	200	90	300	63	2
FLX-SQOL-75-2-600	200	90	600	63	2
FLX-SQOL-75-2-900	200	90	900	63	2
FLX-SQOL-90-1-300	120	110	300	75	1
FLX-SQOL-90-1-600	120	110	600	75	1
FLX-SQOL-90-1-900	120	110	900	75	1
FLX-SQOL-90-2-300	240	110	300	75	2
FLX-SQOL-90-2-600	240	110	600	75	2
FLX-SQOL-90-2-900	240	110	900	75	2