


Anemostaty wywiewne rastrowe

RVA

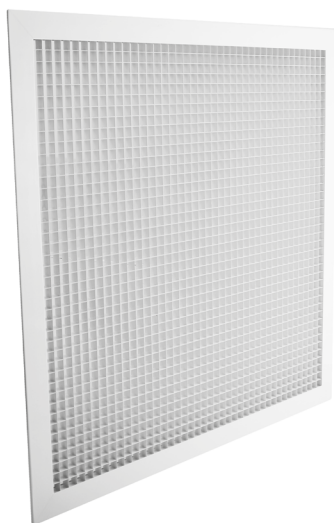

Opis

Anemostaty wywiewne rastrowe RVA przeznaczone do instalacji wentylacyjnych o dużych wydatkach przepływu. Montowane na kanałach wentylacyjnych prostokątnych, do skrzynek rozprężnych i do sufitów podwieszanych modułowych. Oczko kratki wynosi 12,7 x 12,7 mm.

Anemostaty są lekkie i łatwe w montażu co eliminuje konieczność wzmacniania konstrukcji sufitu podwieszanego. Stosując skrzynkę rozprężną PRV uzyskujemy równomierny przepływ powietrza i tłumienie przy zastosowaniu skrzynki izolowanej.

Materiał: aluminium

Wykończenie: malowanie proszkowe

Kolor standardowy: RAL 9016


Przykład oznaczenia

Kod produktu: **RVA - 595 - 595**

typ _____

wymiar _____

Wymiary

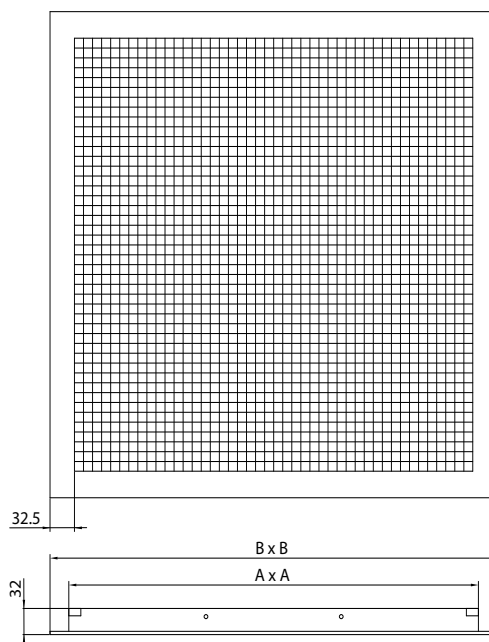

Kod	A x A [mm]	B x B [mm]
RVA-595-595	545 x 545	595 x 595